

MPT

SICUREZZA

VIDEOCONTROLLO



HDCVI - IP - ACCESSORI

CATALISTINO

TVCC 2018 - rev.02

TECNOLOGIE E
IMPIANTI TVCC
PROFESSIONALI PER
IL SETTORE CIVILE
E RESIDENZIALE

SISTEMI IP E HDCVI
PER IL SETTORE
PROFESSIONALE,
COMMERCIALE E
INDUSTRIALE

APPARECCHIATURE DI
VIDEOCONTROLLO
PER OGNI TIPOLOGIA
D'AMBIENTE INTERNO
ED ESTERNO

PRODOTTI E SERVIZI
D'ECCELLENZA PER
LE PIÙ EVOLUTE
INSTALLAZIONI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

offerta commerciale riservata agli installatori

VIDEOREGISTRATORI HDCVI - IBRIDI - 4/8 ingressi



SE514AB
€ 100,00

DVR 4 canali HDCVI/Hybrid IP - 12 frame/s@1080p; 25 frame/s@720p per canale - Possibilità di installare 2 IP Camera max 1080p - 1 HDMI; 1 VGA -

4 ingressi + 3 uscite allarme - **4 ingressi + 1 uscita audio**

bidirezionale - 4 Zone Privacy per canale - 1 alloggiamento HDD SATA fino a 4TB - 2 USB 2.0 - P2P (Funzione Peer to Peer) - 1 porta RS485 per controllo PTZ - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone, Android e Windows Phone (iDMSS) - 12V/2A - Dimensione 375mm x 285mm x 45mm



SE508CV2
€ 120,00

Entry level DVR 8 canali HDCVI/Hybrid IP - 12 frame/s@1080p; 25 frame/s@720p per canale - Possibilità di installare 2 IP Camera max 1080p - 1 uscita video HDMI e 1 VGA - 1 alloggiamento HDD SATA fino a 4TB - 2 USB 2.0 - P2P (Funzione Peer to Peer) - 4 Zone Privacy per canale - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone, Android e Windows Phone (iDMSS) - 12V/2A - Dimensione 205mmx205mmx40mm

VIDEOREGISTRATORI HDCVI - IBRIDI - 16/32 ingressi



SE516A
€ 240,00

DVR 16 canali HDCVI - 25 frame/s@720p per canale - 1 HDMI; 1 VGA, 1 BNC - **16 ingressi + 3 uscite allarme - 4 ingressi + 1 uscita audio bidirezionale** - 2 alloggiamento HDD SATA fino a 8TB - 2 USB 2.0 - P2P (Funzione Peer to Peer) - 1 porta RS485 per controllo PTZ - 1 porta RS232 - 4 Zone Privacy per canale - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone, Android e Windows Phone (iDMSS) - 12V/5A - Dimensione 375 x 285 x 45mm



SE5332-L
€ 520,00

DVR 32 canali HDCVI/Hybrid IP - 32 INGRESSI HDCVI /25 frame/s@720p per canale - Possibilità di installare 16 IP Camera max 720p/1080p - 2 HDMI; 1 VGA, 1 BNC - **16 INGRESSI ALLARMATI /6 USCITE USCITE - 4 ingressi + 1 uscita audio bidirezionale** - 4 alloggiamento HDD SATA fino a 32TB - 3 USB 2.0 - P2P (Funzione Peer to Peer) - 1 porta RS485 per controllo PTZ - 1 porta RS232 - 4 Zone Privacy per canale - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone, Android e Windows Phone (iDMSS) - Dimensione 440 x 460 x 89mm peso Kg.6.5

VIDEOREGISTRATORI HDCVI - TRIBRIDI 720p (HDCVI/ANALOGICO/IP) -
**SE4308A-NR****€ 160,00**

DVR 8 canali TRIBRIDO (IP + HDCVI + ANALOGICO) - 25 frame/s@720p; - Supporta 2 canali IP max 720p - ONVIF 2.4 - 1 HDMI; 1 VGA - 1 ingressi + 1 uscita audio bidirezionale - 4 Zone Privacy per canale - 1 alloggiamento HDD SATA fino a 4TB - 2 USB 2.0 - P2P (Funzione Peer to Peer) - 1 porta RS485 per controllo PTZ - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone, Android e Windows Phone (iDMSS) - 12V/2A - Dimensione 260 x 220 x 40mm

**SE4316A-NR****€ 240,00**

DVR 8 canali TRIBRIDO (IP + HDCVI + ANALOGICO) - 25 frame/s@720p; - Supporta 2 canali IP max 720p - ONVIF 2.4 - 1 HDMI; 1 VGA - 1 ingressi + 1 uscita audio bidirezionale - 4 Zone Privacy per canale - 1 alloggiamento HDD SATA fino a 4TB - 2 USB 2.0 - P2P (Funzione Peer to Peer) - 1 porta RS485 per controllo PTZ - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone, Android e Windows Phone (iDMSS) - 12V/2A - Dimensione 260 x 220 x 40mm

VIDEOREGISTRATORI HDCVIS3- TRIBRIDI 720p (HDCVI/ANALOGICO/IP) -
**SEHCVR4108HS-S3****€ 194,00**

DVR Tribrido di terza generazione 8 canali HDCVI/ANALOG/IP +2 IP extra fino a 5Mp, 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~4.096Mbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264, dimensione 260x220x40mm

**SE4HCVR4116HS-S3****€ 295,00**

DVR Tribrido di terza generazione 16 canali HDCVI/ANALOG/IP +2 IP extra fino a 5Mp, 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~4.096Mbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264, dimensione 260x220x40mm

VIDEOREGISTRATORI HDCVI - TRIBRIDI 1080p (HDCVI/ANALOGICO/IP) -
**SE7304-RT****€ 200,00**

DVR 4 canali TRIBRIDO (IP + HDCVI + ANALOGICO) - 25 frame/s@1080p; 25 frame/s@720p per canale - Supporta 2 canali IP max 1080p - ONVIF 2.4 - 1 HDMI; 1 VGA - **8 ingressi + 3 uscite allarme** - 4 ingressi + 1 uscita audio bidirezionale - 4 Zone Privacy per canale - 1 alloggiamento HDD SATA fino a 4TB - 2 USB 2.0 - P2P (Funzione Peer to Peer) - 1 porta RS485 per controllo PTZ - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone, Android e Windows Phone (iDMSS) - 12V/2A - Dimensione 325 x 255 x 55mm

**SE5308-NR****€ 396,00**

DVR 8 canali TRIBRIDO (IP + HDCVI + ANALOGICO) - 15 frame/s@1080p; 25 frame/s@720p per canale - Supporta 2 canali IP max 1080p - ONVIF 2.4 - 1 HDMI; 1 VGA - **8 ingressi + 3 uscite allarme** - 4 ingressi + 1 uscita audio bidirezionale - 4 Zone Privacy per canale - 1 alloggiamento HDD SATA fino a 4TB - 2 USB 2.0 - P2P (Funzione Peer to Peer) - 1 porta RS485 per controllo PTZ - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone, Android e Windows Phone (iDMSS) - 12V/2A - Dimensione 325 x 255 x 55mm

VIDEOREGISTRATORI PENTA BRID 1080p (HDCVI/AHD/TVI/ANALOGICO/IP)
**Full HD
1080**

51XVR5104HSS2
€ 208,00

DVR Penta-brid 4 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP +2 IP extra fino a 5Mp, - 15 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~6144Mbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264 Dimensioni 230x236x48- kg 2


51XVR5108HSS2
€ 295,00

DVR Penta-brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP + 4 IP extra fino a 5Mp, - 15 frame/s@1080p 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~6144Mbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264 Dimensioni 230x236x48mm -Kg 2


51XVR5116HSS2
**Articolo di prossima
disponibilità**

DVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP +8 IP extra fino a 5Mp, - 15 frame/s@1080p 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~6144Mbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264 -RS485- Dimensioni 230x236x48mm -Kg 2


51XVR32NS2
€ 710,00

COD. XVR 5232AN- DVR Penta-brid 32 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP fino a 5Mp, - 15 frame/s@1080p 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~6144Mbps) per singolo canale, 3 uscite video principali (VGA, HDMI, TV), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 disco SATA fino a 12TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264, dimensione 375x287x53mm


51XVR5104HES2
€ 219,00

DVR Penta-brid 4 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP +8 IP extra fino a 5Mp, - 15 frame/s@1080p 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~6144Mbps) per singolo canale, 3 uscite relè, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264, Dimensioni 260x236x48mm -kg 2 - **4 INGRESSI ALLARMATI**


51XVR5108HES2
€ 356,00

DVR Penta-brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP +8 IP extra fino a 5Mp, - 15 frame/s@1080p 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~6144Mbps) per singolo canale, 3 uscite relè, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264, Dimensioni 325x255x55mm - Kg 2 **8 INGRESSI ALLARMATI**


515XVR16HE
€ 489,00

DVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP +8 IP extra fino a 5Mp, - 15 frame/s@1080p 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~6144Mbps) per singolo canale, 3 uscite relè, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 16 ingressi audio e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264, - Dimensioni 325x255x55mm - Kg 2 **16 INGRESSI ALLARMATI**


XVR5104/08/16HE-S2
**4/8/16 Channel Penta-brid 1080P
Mini 1U Digital Video Recorder**

- > Embedded processor
- > H.264+/H.264 dual-stream video compression
- > Support HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
- > Max 6/12/24 channels IP camera inputs, each channel up
- > Smart Search and Intelligent Video System



VIDEOREGISTRATORI PENTA BRID 4K (HDCVI/AHD/TVI/ANALOGICO/IP)

51XVR5108H4KL
€ 333,00

DVR Penta-brid 8 canali - 4K ALTA DEFINIZIONE- 8Mp - HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP + 4 IP extra fino a 8Mp, - 15 frame/s@1080p 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~6144Mbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 8TB, 1 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream - Video Compression H.264+/H.264 Dimensioni 325x255x55mm Kg 2


51XVR5116H4KL
€ 548,00

DVR Penta-brid 16 canali - 4K ALTA DEFINIZIONE- 8Mp - HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP + 8 IP extra fino a 8Mp per canale - 15 frame/s@1080p 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~6144Mbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 8TB, 1 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream - Video Compression H.264+/H.264 Dimensioni 325x255x55mm

VIDEOREGISTRATORI PENTA BRID 4M/N (HDCVI/AHD/TVI/ANALOGICO/IP)

51XVR5104CS2
€ 149,00

DVR 4 Canali XVR con **5 tecnologie in 1** (HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO+IP) e risoluzione fino a **4M-N (Metà di 4MP 1280x1440 - Superiore al 1080P) / 1080P** in tempo non reale oppure **1080N/720P in tempo reale**. Supporto videocompressione H.264+, VGA e HDMI, 2 Porte USB. Supporto 1 Hard Disk SATA 3,5", Ingresso+Uscita Audio. **Video Analisi**, Smart Search e **Cloud P2P**


51XVR5108CS2
€ 235,00

DVR 8 Canali XVR con **5 tecnologie in 1** (HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO+IP) e risoluzione fino a **4M-N (Metà di 4MP 1280x1440 - Superiore al 1080P) / 1080P** in tempo non reale oppure **1080N/720P in tempo reale**. Supporto videocompressione H.264+, VGA e HDMI, 2 Porte USB. Supporto 1 Hard Disk SATA 3,5", Ingresso+Uscita Audio. **Video Analisi**, Smart Search e **Cloud P2P**.


51XVR5232AN
€ 725,00

DVR Penta-ibrido 32 canali di quarta generazione HDCVI/CVBS/HDTVI/AHD/IP (fino a 5Mp), ideale per gestire telecamere con risoluzione 1080p (supporta anche le telecamere **4Mp**, ma con risoluzione **4M-N**), 4M-N/1080P@15fps, compressione video H264+/H.264, rapporto risoluzione frame e bit rate variabile (1~6.144Mbps) per singolo canale, 3 uscite video principali (VGA, HDMI, BNC), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, sistema di ventilazione interno migliorato per garantire la massima silenziosità in funzione, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA fino a 8TB l'uno, 1 porta USB 3.0 ed una porta USB 2.0 (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, 1 porta RS485, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 20W senza disco fisso, semplice fruizione del sistema da remoto grazie al Cloud P2P gratuito, IVS integrata

VIDEOREGISTRATORI HDCVI – TRIBRIDI 4Mp (HDCVI/ANALOGICO/IP)
**Full HD
1080**

SE7HCVR04-4M
€ 281,00

COD. HCVR7104H-4M- DVR TRIBIDO 4 canali HDCVI/CVBS/IP +2 IP extra fino a 8Mp, - 15 frame/s@4MP, 1080, 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~12288Mbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 8TB, 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264, dimensione 325x255x55mm


SE7HCVR08-4M
€ 399,00

COD. HCVR7108H-4M- DVR TRIBIDO 8 canali HDCVI/CVBS/IP +4 IP extra fino a 8Mp, - 15 frame/s@4MP, 1080, 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~12288Mbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 8TB, 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264, dimensione 325x255x55mm


SE7HCVR16-4M
€ 609,00

COD. HCVR7116H-4M- DVR TRIBIDO 16 canali HDCVI/CVBS/IP +8 IP extra fino a 8Mp, - 15 frame/s@4MP, 1080, 720P@25fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1Kbps~12288Mbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 8TB, 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 10W senza disco fisso, Cloud P2P, Dual-Stream Video Compression H.264+/H.264, dimensione 325x255x55mm

HCVR7104/08/16H-4M
4/8/16 Channel 4MP Mini 1U Digital Video Recorder


- > Embedded processor
- > Max 4/8/16 HDCVI/CVBS Inputs
- > Max 6/12/24 channels IP camera inputs
- > Max 24/48/96Mbps Incoming Bandwidth
- > Up to 5M Resolution for Preview and Playback
- > 1HDD, Up to 6TB
- > Smart Search and Intelligent Video System(Optional)



TELECAMERE HDCVI 1.3 Megapixel

SCV HDB42F
€ 50,00

IR Bullet HDCVI - 1/2.9" CMOS - 1 Megapixel - Frame Rate: Max 25 frame/s @720P - Distanza di trasmissione 500m su cavo coassiale 75-3 - Trasmissione dati Real-time - Day/Night con filtro meccanico - AWB, AGC, BLC - Obiettivo fisso 3,6mm - Distanza IR 35m - 40 IR LED - IP66 - DC12V


HFW1000S
€ 48,00

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo da **1 Mp**, risoluzione 720p con 25Fps, ICR meccanico, **ottica 3.6mm** passo M12, luminosità 0.01Lux f1.2 (0 con LED ON), led IR portata fino a 25mt, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12Vdc < 3.5W - **Case Metallico** - DIM. 65 x154.7mm


HFW2120RZ
€ 180,00

IR Bullet Camera 1/2.8" CMOS - 1.3 Megapixel - Obiettivo varifocal 2,7-12mm **OTTICA MOTORIZZATA** - Distanza IR 30m con Smart IR - Frame Rate: 25 /50 frame/s @720p - 0,01 Lux - Day/Night con filtro meccanico - AWB, AGC, BLC - 3D+2D DNR - OSD - IP67 in Case Metallico - - Doppia Uscita Video (HDCVI/Analogica) 12V - dim. 213 x 80 x72mm


HFW1000R
€ 31,00

BULLET IR HDCVI da **1 Mp** da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo , risoluzione 720p con 25Fps, ICR meccanico, **ottica 3.6mm** passo M12, luminosità 0.05Lux (0 con LED ON), Smart IR portata fino a 20mt, 2D, DWDR, 1 uscita video alta definizione BNC /1uscita video HD-CVI, alimentazione 12Vdc < 3.5W - Day/Night - PLASTICA -DIMENSIONI 70 x154mm - kg0,20 ACCESSORI PFA134 PFA150


**HFW1100RVFIRE
6**
€ 82,00

BULLET 1/ 2.9" 1 Mp CMOS - **2.7-12mm** - 25/30fps@720P - Day/Night (ICR), AWB,AGC,BLC,2DNRMax IR leds 60mt, smart IR-2D- IP67 - DC12V- ALLUMINIO- DIMENSIONI 213X80X72mm - Kg 0.55 ACCESSORI PFA122 - PFA152


SE720DV2812
€ 107,00

DOME 1/3" 1.3 Mp - Obiettivo varifocal 2.8-12mm - Doppia Uscita Video (HDCVI/Analogica) - 36 IR LED - Distanza IR 30m - Frame Rate: 25 frame/s @720p - Day/Night con filtro meccanico - OSD grafico gestibile da DVR - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 120 x 89mm


HDW1000MP
€ 38,00

IR dome camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/2.9" da 1Mp, risoluzione 720p con 25Fps, ICR meccanico, ottica 3.6mm passo M12, luminosità 0.05Lux (0 con LED ON), led IR portata fino a 20mt, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12Vdc <2,5W PLASTICA DIMENSIONE Ø85mm×69mm


HDD48FP
€ 65,00

Dome Camera Case in plastica - Mini Dome HDCVI - 1/2.9" CMOS - 1Megapixel - Frame Rate: Max 25 frame/s @720P - Distanza di trasmissione 500m su cavo coassiale 75-3 - Trasmissione dati Real-time - Day/Night con filtro meccanico - AWB, AGC, BLC - Obiettivo fisso 3,6mm - IR LED 48 - Distanza IR 30m - Smart IR - Dimensioni: 91(H)x127(D)mm - 12V

TELECAMERE HDCVI Bullet 2 Megapixel



HFW1200RMP-S3
€ 67,00

IR camera HDCVI da esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 25/50fps@720P; 25fps@1080P, ICR meccanico, **ottica 3.6mm** passo M12, luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), led IR portata fino a 20mt, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12Vdc <2.2W, in dotazione staffa di fissaggio. dimensione diam.70mm*154mm **cover metallica**



HFW1200S
€ 67,00

IR BULLET HDCVI 2.0 Megapixel **3.6mm** da esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.7" risoluzione 25/50fps@720P; 25fps@1080P, ICR meccanico passo M12, luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), Max IR portata fino a 30mt, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12Vdc <2.2W, in dotazione staffa di fissaggio -OSD-DWDR-DAY/NIGHT-HD e SD switchable - ALLUMINIO-DIMENSIONI 70mm*165mm -Kg 0.35 ACCESSORI PFA134 - PFA150



HFW1220RM
€ 67,00

IR BULLET 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD - 2.0 Megapixel **3.6mm** Max risoluzione 1080P frame 25fps@1080P 25/30/50/60fps@720P da esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.9" ; luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), 12 led IR portata fino a 20mt, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12V-DWDR-AGC-2D- in dotazione staffa di fissaggio - ALLUMINIODIMENSIONI 156.3x70x70mm -Kg 0.37 ACCESSORI PFA134 - PFA152-E - PFM820



HFW1200RPVFIR E6
€ 122,00

BULLET HDCVI 2.0 Megapixel **ottica varifocale 2.7~12mm** da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.7" CMOS, risoluzione 1.080p con 25Fps, ICR meccanico, ottica , luminosità 0.01Lux f1.2 (0 con IR led ON), **portata led IR fino a 60mt**, 2D, uscita video HDCVI, OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.8W -ALLUMINIO - DIMENSIONI 213 x 80 x72mm -Kg0.67 ACCESSORI PFA135 - PFA 150



HFW1200RPVFS33
€ 120,00

IR Bullet camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.7" CMOS, 2.0Megapixel , risoluzione 1.080p con 25Fps, ICR meccanico, **ottica varifocale 2.7~12mm**, luminosità 0.01Lux f1.2 (0 con IR led ON), **portata led IR fino a 30m**, 2D, uscita video HDCVI, OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.8W dim. 213 x 80 x72mm - ALLUMINIO -



HFW2221RPZIR6 -2712
€ 206,00

IR Bullet camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.7" CMOS da 2.1Mp, risoluzione 25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P, ICR meccanico, **ottica varifocale 2,7-12mm MOTORIZZATA**, luminosità 0.03Lux (0 con IR led ON), portata led IR fino a 60m, 2-3D, uscita video HDCVI o PAL, OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <8,2W, staffa di montaggio in dotazione. dim. 213 x 80 x72mm



HFW2221RPZIR6 -722
€ 280,00

IR Bullet camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.7" CMOS da 2.1Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, **ottica varifocale 7~22mm MOTORIZZATA**, luminosità 0.03Lux (0 con IR led ON), portata led IR fino a 60m, 2-3D, uscita video HDCVI o PAL, OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <8,2W, staffa di montaggio in dotazione. dim. 213 x 80 x72mm

STARLIGHT



HFW2231RPZIR6
€ 210,00



BULLET IR **STARLIGHT**. 2.0Mp **2,7-13,5mm MOTORIZZATA** - 4 IR led120Db wdr,3dnr-Max30fps@1080p -HD e SD switchable -Max IR 60mt, Smart IR- ip67-DC12V - 0.005lux/F1.3(0 lux IR on) - Day/Night - 2D/3D - ALLUMINIO - DIMENSIONI 213x90.4x90.4mm Kg 0.74 ACCESSORI PFA130- E PFA152-E PFM820



HFW1220RVFIR6
€ 124,00

BULLET IR HDCVI **4 IN 1** 1080P IR 60mt SERIE S3 -HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS - risoluzione 1080P 2Mp FULL HD, **ottica varifocale 2.7/13,5mm** e sensore 1/ 2.9" 2Mp. Illuminatore smart fino a 60mt, Day/Night (ICR), OSD,AWB,AGC,DWDR. Da interno/esterno (IP67) -DC12V - ALLUMINIO - Dimensioni 213x90.4x90.4mm - kg0.68 - ACCESSORI PFA135 - PFA150-PFM820

TELECAMERE HDCVI DOME 2 Megapixel

**HDBW2221FP****€149,00**

Dome Camera 1/2.7" CMOS – 2.1 Megapixel - **Obiettivo fisso 3,6mm** – 120dB true WDR, 3DNR - 10 LED, Distanza IR 20m - Frame Rate: 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P - 0,03 Lux - Day/Night con filtro meccanico – microfono audio, Case Metallico - DC12V - Dimensioni $\Phi 106\text{mm} \times 50,3\text{mm}$, IP67, IK10

**HDW1200EMA****€72,00**

IR dome camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.0Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR meccanico, **ottica 3.6mm** passo M12, luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), led IR portata fino a 50mt, 2 D, uscita video HD-CVI o PAL, OSD su cavo coassiale, microfono audio, alimentazione 12Vdc <5W dimensione $\Phi 106\text{mm} \times 93,7\text{mm}$ ALLUMINIO

**HDW1200MPS3****€ 66,00**

IR dome camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.0Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR meccanico, **ottica 3.6mm** passo M12, luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), led IR portata fino a 30mt, 2 D, uscita video HD-CVI o PAL, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <5W dimensione $\Phi 93,4\text{mm} \times 79,4\text{mm}$ ALLUMINIO

**HDW1200RP-VF****€ 125,00**

IR dome camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps, ICR meccanico, **ottica varifocale 2.7~12mm**, luminosità 0.02Lux f1.4 (0 con LED ON), led IR portata fino a 30mt, 2D, uscita video HD-CVI, cover metallica, alimentazione 12Vdc < 3.8W

**HDW2221RP-Z****€ 201,00**

IR dome camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.4Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, **ottica varifocale 2.7~12mm MOTORIZZATA** con regolazione su 3 assi, luminosità 0.03Lux (0 con LED ON), led IR portata fino a 60mt, 2/3D, uscita video HD-CVI o PAL, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <6.8W DIMENSIONE DIAM 122mm*105

**HDW2231RPZ****€ 203,00**

BULLET IR **STARLIGHT**. 2.0Mp ottica **2,7-13,5mm MOTORIZZATA** - 4 IR led120Db wdr,3dnr-Max30fps@1080p -HD e SD switchable -Max IR 60mt, Smart IR- ip67-DC12V - 0.005lux/F1.3(0 lux IR on) - Day/Night - 2D/3D - ALLUMINIO - DIMENSIONI 122x104.9x.4mm - Kg0.74 ACCESSORI PFA130-E / PFA152-E/ PFB203W / PFM820

TELECAMERE HDCVI IR SPEED DOME 2 Megapixel

**SEPZ20XIR1080C****€ 1600,00**

Sensore CMOS 1/2.8" Sony Exmor - 2 Megapixel - Risoluzione: 25 frame/s @1080p; 50 frame/s @720p - **Zoom 20x (4.7~94mm) + 16x digitale** - IP66 - Termoventilata con protezione scariche fino a 4KV - Filtro meccanico - 0.05Lux / 0.005Lux - Led IR progressivi portata fino a 100m - 2 ingressi + 1 uscita allarme - OSD grafico - RS485 con protocolli Pelco D/P e Dahua - 255 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern - D-WDR - 24 zone privacy - 24V - Dimensioni: 204.7 x 335.9 mm (staffa da parete ed alimentatore in dotazione)

**SD49225I-HC****€ 710,00**

2MP 25x **Starlight** IR PTZ HDCVI Camera
1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS zoom ottico 25X , **ottica varifocale 4.8mm~120mm** - Starlight technology 120dB true WDR, 3D DNR Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°,auto flip 180°, DH-SD, Pelco-P/D - RS485 - IR DISTANZA 100MT - 1 ingresso audio - allarmi : 2 ingressi /1 uscita IP66 Dimensione Φ160(mm) x 295(mm) peso kg.4 alimentazione DC 12V/3° (alimentatore non incluso) Staffa da parete inclusa

**SD6C225I-HC****€ 970,00**

2MP 25x **Starlight** IR PTZ HDCVI Camera
1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS - Zoom ottico 25x **ottica varifocale 4.8mm~120mm** Starlight technology Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°,auto flip 180° 120dB true WDR, 3D DNR DH-SD, Pelco-P/D - RS485 - IR DISTANZA 150MT - 1 ingresso audio - allarmi : 2 ingressi /1 uscita alimentatore incluso AC24V/3A(±10%) Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P - IP66 dimensione Φ205(mm) x 336(mm) peso kg.7 staffa da parete inclusa

**SEHD212TC10****€ 280,00**

MINI PTZ - TECNOLOGIA 4 IN 1 - AHD/CVI/TVI/CVBS
2.1Megapixel 1920X1080 H264, ZOOM OTTICO 3X **obiettivo 2,8/8mm** - 0.05lux (0 lux a ir accesi) - 3 IR LED - distanza 20mt - auto iris,auto focus, AWB and BLC. Supporta funzione digital WDR rotazione orizzontale 350°, rotazione til 90°,controllo velocità 70°/s, dimensione 120x120x100mm , peso gr.400, IP66 , alimentazione 12V 2AH (non incluso)

**SEWMB001****€ 57,00**

STAFFA PER MINI PTZ 4/1 SAHD212TC10

TELECAMERE HDCVI Bullet 4 Megapixel

HFW1400RP
€ 77,00

4MP HDCVI IR Bullet Camera
 risoluzione Max 30fps@4MP , frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P
 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR , BLC / HLC / DWDR AGC 2D **3.6mm lente fissa**
 Max. IR distanza 20mt, Smart IR IP67, DC12V Dimensione 154.3mm×69.8mm×69.8mm ,
 contenitore in plastica


HFW1400S
€ 94,00

4MP HDCVI IR Bullet Camera
 risoluzione Max 30fps@4MP , frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P
 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR , BLC / HLC / DWDR AGC 2D **3.6mm lente fissa**
 Max. IR distanza 30mt, Smart IR, 18 LED IP67, DC12V Dimensione 164.7mm×70 mm×71.6mm
 contenitore in alluminio


HFW2401S
€ 149,00


BULLET 4MP real-time HDCVI – IR – **OTTICA 3.6mm 1/3"** CMOS risoluzione , 120dB True WDR, 3DNR,
 HD e SD dual-output frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P - 0.01Lux/F1.5,
 30IRE, 0Lux IR , BLC / HLC / DWDR AGC 2D Max. IR distanza 30mt, Smart IR, 18 LED - IP67, DC12V -
ALLUMINIO - Dimensione 164.7mm×70 mm×71.6mm Kg 0.44 ACCESSORI PFA134 – PFA152-E


HFW2401RPZIRE6
€ 227,00

4MP WDR HDCVI IR Bullet Camera
 120dB True WDR, 3DNR 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR on Max 4MP real-time, frame rate
 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P **2.7-12mm lente varifocale motorizzata**
 Max. IR distanza 60mt, Smart IR IP67, DC12V dimensione 213.0mm×90.4mm×90.4mm ,
 contenitore alluminio


HFW1400RPVFIRE6
€ 165,00

4MP HDCVI IR Bullet Camera
 Max 30fps@4MP , frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P
 0.03Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR , BLC / HLC / DWDR AGC 2D **2.7-13.5mm lente varifocale**
 Max. IR distanza 60mt, Smart IR IP67, DC12V dimensione 213.0mm×90.4mm×90.4mm ,
 contenitore in alluminio

TELECAMERE HDCVI Dome 4 Megapixel

HDW1400RP
€ 79,00

4MP HDCVI IR Dome Camera
 risoluzione Max 30fps@4MP , frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P
 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR , BLC / HLC / DWDR AGC 2D **3.6mm lente fissa**
 Max. IR distanza 20mt, Smart IR IP67, DC12V Dimensione Φ85.4mm×69.1mm,
 contenitore in plastica


HDW1400MP
€ 97,00

4MP HDCVI IR Dome Camera
 risoluzione Max 30fps@4MP , frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P
 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR , BLC / HLC / DWDR AGC 2D **3.6mm lente fissa**
 Max. IR distanza 30mt, Smart IR IP67, DC12V Dimensione Φ93.4mm×79.4mm
 contenitore in alluminio


HDW1400EM
€ 99,00

4MP HDCVI IR Dome Camera
 risoluzione Max 30fps@4MP , frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P
 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR , BLC / HLC / DWDR AGC 2D **3.6mm lente fissa**
 Max. IR distanza 50mt, Smart IR IP67, DC12V Dimensione Φ106mm×93.7mm
 contenitore in alluminio


HDW1400RP-VF
€ 160,00

4MP IR HDCVI **ottica 2.7-13.5mm** Dome Camera
 Max 30fps@4MP , frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P
 0.03Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR , BLC / HLC / DWDR AGC 2D Max. IR distanza 30mt, Smart IR
 IP67, DC12V – ALLUMINIO- Dimensione, Φ119mm×97.4mm - Kg0.69 ACCESSORI PFA13B-
 PFB204W-PFA152


HDBW2401RZ
€ 229,00

4MP WDR HDCVI IR Dome Camera
 120dB True WDR, 3DNR 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR on Max 4MP real-time, frame rate
 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P **2.7-12mm lente varifocale motorizzata**
 Max. IR distanza 30mt, Smart IR IP67, IK10, DC12V dimensione Φ122mm×88.9mm
 contenitore alluminio


HDW2401RZ
€ 215,00

4MP WDR HDCVI IR Dome Camera
 120dB True WDR, 3DNR 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR on Max 4MP real-time, frame rate
 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P **2.7-12mm lente varifocale motorizzata**
 Max. IR distanza 60mt, Smart IR IP67,, DC12V dimensione Φ122mm×105mm
 contenitore alluminio

TELECAMERE 4 in 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS) - 2 Megapixel

**BH3036****€ 69,00**

BULLET Camera IR 2.0Mega Pixel (1920*1080p) sensor SONY IMX323 - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 2 Megapixel - **Obiettivo fisso 3,6mm** - LED 36 - Distanza IR 25m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 170L x 66 x 66 mm

**SEHDBP622****€ 66,00**

BULLET Camera 1/2.9" cmos sensor 1080p/ 960h - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS switch con joystick 2 Megapixel - **Obiettivo fisso 3,6mm** - LED 36 - Distanza IR 25m Day/Night con filtro meccanico - AWB-AGCBLC- 2D-DNR - OSD CON JOYSTIC - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 220 x 75 x 68 mm

**BH40-2812****€ 103,00**

BULLET Camera IR 2.0Mega Pixel (1920*1080p) sensor SONY IMX323 - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 2 Megapixel - **Obiettivo varifocale 2,8/12 mm** - LED 36 - Distanza IR 30m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 270L x 80 x 80 mm

**SEHD314****€ 50,00**

DOME Camera 1/2.9" cmos sensor 1080p/ 960h - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS switch con joystick 2 Megapixel - **Obiettivo fisso 3,6mm** - LED 2 - Distanza IR 15/20 m Day/Night con filtro meccanico - AWB-AGC-BLC-2D-DNR - OSD CON JOYSTIC - PLASTICA PER INTERNO - DC12V - Dimensioni 90 x 75 diametro 50mm

**SEDH1836****€ 68,00**

DOME Camera 1/2.9" **SONY IMX323 CMOS** 1080p/ 960h - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 2 Megapixel - **Obiettivo fisso 3,6mm** - 12 INFRARED LED - Distanza IR 15/20 m Day/Night con filtro meccanico - AWB-AGC-BLC-2D-DNR - METAL- IP66- Dip switch DIMENSIONI 105mm*63mm

**SEDH20-36****€ 69,00**

DOME Camera 1/2.9" **SONY IMX323 CMOS** 1080p/ 960h - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 2 Megapixel - **Obiettivo fisso 3,6mm** - 2 IR Array - Distanza IR 15/20 m Day/Night con filtro meccanico - AWB-AGC-BLC-2D-DNR - Dip switch - METALDIMENSIONI 105*63mm

**SEMID243HB****€ 59,00**

DOME Camera IR 2.0Mega Pixel (1920*1080p) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 2 Megapixel - **Obiettivo fisso 3,6mm** - LED 24 - Distanza IR 15/20m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 90 x 66 x 66 mm

**SEDH50-2812****€ 115,00**

DOME Camera 1/2.9" 2.0MP SONY IMX323 cmos sensor 1080p /25Fps - 720p 50Fps / 800linee CVBS - uscita HD CVI/TVI/AHD/CVBS selezionabile tramite switch - 0.05lux- **Obiettivo ottica varif. 2,8/12mm** LED 2 - Distanza IR 30 mt - Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 145*89mm

**SEMH206DV****€ 159,00**

DOME Camera 1/2.8" 2.0MP Panasonic MN34227 cmos sensor 1080p /25Fps - 720p 50Fps / 700linee CVBS - uscita HD CVI/TVI/AHD/CVBS selezionabile tramite OSD - **Obiettivo varifocale 2,8/12 mm motorizzato** - micro LED 24 - Distanza IR 30mt - Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 119*88.5mm

**SEDH242812****€ 115,00**

DOME Camera 1/2.9" 2.0MP **SONY IMX323 CMOS** sensor 1080p /25Fps – 720p 50Fps / 700linee CVBS - uscita HD CVI/TVI/AHD/CVBS selezionabile tramite OSD - **Obiettivo varifocale 2,8/12 mm** – micro LED 24 - Distanza IR 30mt - Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dip switch DIMENSIONI 119*88.5mm

**SEATC1080G1-IR****€ 140,00**

TELECAMERA 4 IN 1 -AHD/TVI/CVI/Analog - PIR CAM finto sensore 2.4Megapixel 1080P **lente 3.7mm pinhole** con 48 mini led invisibili 940Nm IR LEDs, IR Distanza 8Mt

**SEATC1080EG1****€ 140,00**

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog PIR CAM con sensore funzionante e audio -2.4 Megapixel 1080P,1/2.8" SONY CMOS Low-light; **lente 3.7mm pinhole** (all'acquisto occorre specificare quale tecnologia si desidera)

**SEATC1080EA****€ 80,00**

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog – MINICAMERA 1/3"SONY CMOS 2.0MP 1080P,DWDR, 3D NR; **lente 3.7mm pinhole**

**SEATC1080EB****€ 106,00**

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog – MINICAMERA 2.4Megapixel 1080P - **lente 3.6mm con 6 IR LEDs**,IR Distanza 8Mt,

**SEATC1080EU1****€ 100,00**

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog - MINI DOME 1/3"SONY CMOS 2.0MP 1080P,DWDR, 3D NR; **lente 3.7mm pinhole**

**SESMK36****€ 66,00**

SMOKE CAMERA 4 IN 1 – '1/2.9" SONY IMX323 CMOS AHD/TVI/CVI/CVBS - 2.0 Megapixel 1082 / **LENS 3.6mm** – Dip switch - DIMENSIONI 120X55mm

**SEMCPH37****€ 109,00**

TELECAMERA 4 IN 1 '1/2.9" **STARLIGHT** DVDR 3DNR CMOS AHD/TVI/CVI/CVBS SONY IMX291 2.0Mp+FH8550D/1080/TVI/AHD/CVBS **3.7 mm PINHOLE LENS**, default TVI OSD per cambio tecnologia DIMENSIONI 40x40x28mm

**SE34AF3****€ 91,00**

BULLET IR Camera 2.0 Mega Pixel (2500*1600p) sensor FH8538M+GC4603 - uscita **HDCVI/TVI/AHD/CVBS** 2 Megapixel - **Obiettivo varifocale 2,8/12 mm** – MAXI LED 4 - Distanza IR 30m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 290L x 70 x 70 mm

**SEDMH200A****€ 70,00**

MINI DOME 1/2.9" 2.0MP SONY IMX323 cmos sensor 1080p /25Fps – 720p 50Fps /800linee CVBS - uscita HD CVI/TVI/AHD/CVBS selezionabile tramite switch – **Obiettivo ottica fissa 3,6mm**- LED 12 - Distanza IR 10/15 mt - Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 59*61mm

TELECAMERE STARLIGHT 4 in 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS) - 2 Megapixel
**HYU-55N****€ 265,00**

BULLET Camera 1/3" 2.1MP **STARLIGHT** Sony HD cmos sensor 1080p /25Fps - 0.001 IUX - 4 uscite HDCVI/HDTV/VI/AHD/CVBS selezionabili - Menu OSD - **Obiettivo varifocale 2,8/12 mm** - Day/Night con filtro meccanico - D-WDR - DNR - AGC - IP66 in Case Metallico - DC12V - <5W Dimensioni 230,1 x 98,2 x 76 mm

**HYU-57****€ 265,00**

DOME Camera 1/3" 2.1MP **STARLIGHT** Sony HD cmos sensor 1080p /25Fps - 0.001 IUX - 4 uscite HDCVI/HDTV/VI/AHD/CVBS selezionabili - Menu OSD - **Obiettivo varifocale 2,8/12 mm** - Day/Night con filtro meccanico - D-WDR - DNR - AGC - IP66 in Case Metallico - DC12V - <5W Dimensioni 125 x 135 x 105,8 mm

TELECAMERE STARLIGHT 4K - 8 Megapixel
**STARLIGHT****HFW2802TZA****€ 310,00**

BULLET 4K **STARLIGHT** -8 Mp - **ottica 3.7-11mm MOTORIZZATA** 120dB True WDR,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- Max.IR 80mt Smart IR - iP67 -2D/3D - Day/Night -2 IR LED- AC24V/DC12V- ALLUMINIO - DIMENSIONI : 244.1x90.4x90.4mm - kg 1.05 ACCESSORI PFA130-E PFA152E PFA151

STARLIGHT**HFW2802TA****€ 186,00**

BULLET 4K **STARLIGHT** -8 Mp - **OTTICA 3.6mm** 120dB True WDR,3DNR- risoluzione - MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- Max.IR 80mt Smart IR - iP67 -2D/3D - Day/Night -4 IR LEDAC24V/ DC12V- ALLUMINIO - DIMENSIONI : 44x79x75.9(90.A)mm - kg 0.53 ACCESSORI PFA121 PFA130-E PFA152E PFA151

STARLIGHT**HDBW2802RZDP****€ 322,00**

DOME 4K **STARLIGHT** -8 Mp - **ottica 3.7-11mm MOTORIZZATA** 120dB True WDR,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- Max.IR 30mt Smart IR - iP67 -2D/3D - Day/Night -2 IR LED - AC24V/DC12V-- ALLUMINIO - DIMENSIONI : 122x88.9mm - kg 0.65 ACCESSORI PFA137 PFB200C PFB203W PFA152-E PFA106 PFB220C PFA200W

STARLIGHT**HDW2802TA****€ 186,00**

DOME 4K **STARLIGHT** -8 Mp - **OTTICA 3.6mm** 120dB True WDR,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- Max.IR 50mt Smart IR - iP67 -2D/3D - Day/Night -2 IR LEDAC24V/ DC12V- ALLUMINIO - DIMENSIONI : 106x99.2mm - kg 0.62 ACCESSORI PFA130-E PFA152E PFB204W

TELECAMERE 4 in 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS) - 4 Megapixel

SE25B4MPA
€ 77,00

BULLET IR 4.0Mega Pixel (2500*1600p) sensor FH8538M+GC4603) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 4 Megapixel - **Obiettivo fisso 3,6mm** - LED 36 - Distanza IR 25m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 170L x 66 x 66 mm


SE34AMPA
€ 119,00

BULLET IR 4.0 Mega Pixel (2500*1600p) sensor FH8538M+GC4603 - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 4 Megapixel - **Obiettivo varifocale 2,8/12 mm** - MAXI LED 4 - Distanza IR 30m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 290L x 70 x 70 mm


SEMID24-4MPA
€ 73,00

DOME IR 4.0Mega Pixel (2500*1600p) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 4 Megapixel - **Obiettivo fisso 3,6mm** - LED 24 - Distanza IR 15/20m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 90 x 66 x 66 mm


SEMID36-4MPA
€ 105,00

DOME IR 4.0Mega Pixel (2500*1600p) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 4 Megapixel - **Obiettivo varifocale 2,8/12 mm** - LED 36 - Distanza IR 25m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V - Dimensioni 119x 98 mm


SEATC4MPA
€ 125,00

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog - MINICAMERA 4 Megapixel 1/3" CMOS ,DWDR, 3D NR; **lente 3.7mm pinhole**


SEATC4MPG1
€ 160,00

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog PIR CAM con sensore funzionante e audio - 4 Megapixel 1/3" CMOS ; **lente 3.7mm pinhole** (all'acquisto occorre specificare quale tecnologia si desidera)

VIDEOREGISTRATORI FRIBRID 1080p – 2Mpixel

ADVR-R7204
€ 139,00

DVR 4 INGRESSI FRIBRID (XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)
4CH 15 frame/s@1080p (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) modalità Hybrid : 2 CH 1080P (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) + 2 1080P (IP) - 4 CH 1080N (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) + 4 CH 960P (IP) IP : 16CH 1080p / 9CH 1080P / 16CH 960P / 4CH 5mpx video compressione H264 / 4 ingressi video BNC / uscita video VGA/HDMI / 1 ingressi - 1 uscita audio - 2 porte usb - supporto protocollo ONVIF , 1 LAN 10/100Mbps , porta RJ45 , CMS per Pc (JF VMS) software per cellulari (Iphone,Android APP JFEYE), Servizio cloud , P2P, notifiche di allarme sul cellulare, alloggiamento per 1 HD max 8TB , alimentazione 12V/2A dimensione 210x200x49 mm


ADVR-R7208
€ 233,00

DVR 8 INGRESSI FRIBRID (XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)
8CH 12 frame/s@1080p (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) modalità Hybrid : 4 CH 1080P (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) + 4 CH 1080P (IP) IP : 8CH 1080p + 8CH 960P / 4CH 3mpx / 4CH 5mpx video compressione H264 / 4 ingressi video BNC / uscita video VGA/HDMI / 1 ingressi - 1 uscita audio - 2 porte usb - supporto protocollo ONVIF , 1 LAN 10/100Mbps , porta RJ45 , CMS per Pc (JF VMS), software per cellulari (Iphone,Android JFEYE), Servizio cloud , P2P, notifiche di allarme sul cellulare , alloggiamento per 1 HD max 8TB , alimentazione 12V/2A dimensione 210x200x49 mm


ADVR-T7216
€ 410,00

DVR 16 INGRESSI FRIBRID (XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)
16CH 12 frame/s@1080p (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) modalità Hybrid : 8 CH 1080P (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) + 8 CH 1080P (IP) IP : 8CH 1080p + 8CH 960P / 8CH 3mpx / 4CH 5mpx video compressione H264 / 4 ingressi video BNC / uscita video VGA/HDMI / 2 ingressi - 1 uscita audio - 2 porte usb - supporto protocollo ONVIF , 1 LAN 10/100Mbps , porta RJ45 , 1 porta RS485 per controllo PTZ, CMS per Pc (JF VMS) , software per cellulari (Iphone,Android JFEYE), Servizio cloud , P2P, notifiche di allarme sul cellulare , alloggiamento per 1 HD max 8TB , alimentazione 12V/2A dimensione 255x236x44 mm


ADVR-B7204
€ 290,00

DVR 4 INGRESSI FRIBRID (XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)
4CH 15 frame/s@1080p (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) modalità Hybrid - 4 CH 1080N (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) + 4 CH 960P (IP) IP : 16CH 1080p / 9CH 1080P / 16CH 960P / 4CH 5mpx video compressione H264 / 4 ingressi video BNC / uscita video VGA/HDMI / 4 ingressi - 1 uscita audio - **4 ingressi allarmati e 1 uscita** - 2 porte usb - supporto protocollo ONVIF , 1 LAN 10/100Mbps , porta RJ45 , 1 porta RS 485 per controllo PTZ, CMS per Pc (JF VMS) , software per cellulari (Iphone,Android - JFEYE), Servizio cloud , P2P, notifiche di allarme sul cellulare , alloggiamento per 2 HD max 8TB cad. , alimentazione 12V/4A dimensione 310x298x60 mm


ADVR-B7208
€ 389,00

DVR 8 INGRESSI FRIBRID (XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)
4CH 12 frame/s@1080p (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) modalità Hybrid - 4 CH 1080P (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) + 4 CH 1080P (IP) IP : 8CH 1080p + 8CH 960P / 16CH 960P / 4CH 3mpx / 4CH 5 mpx video compressione H264 / 4 ingressi video BNC / uscita video VGA/HDMI / 8 ingressi - 1 uscita audio - **4 ingressi allarmati e 1 uscita** - 2 porte usb - supporto protocollo ONVIF , 1 LAN 10/100Mbps , porta RJ45 , 1 porta RS 485 per controllo PTZ, CMS per Pc (JF VMS) , software per cellulari (Iphone,Android - JFEYE) , Servizio cloud , P2P, notifiche di allarme sul cellulare , alloggiamento per 2 HD max 8TB cad. , alimentazione 12V/4A dimensione 310x298x60 mm


ADVR-B7216
€ 497,00

DVR 16 INGRESSI FRIBRID (XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)
16CH 12 frame/s@1080p (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) modalità Hybrid - 8 CH 1080P (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) + 8 CH 1080P (IP) IP : 8CH 3mpx / 4CH 5 mpx video compressione H264 / 4 ingressi video BNC / uscita video VGA/HDMI / 6 ingressi - 1 uscita audio - **4 ingressi allarmati e 1 uscita** - 2 porte usb - supporto protocollo ONVIF , 1 LAN 10/100Mbps , porta RJ45 , 1 porta RS 485 per controllo PTZ, CMS per Pc (JF VMS) , software per cellulari (Iphone,Android - JFEYE) , Servizio cloud , P2P, notifiche di allarme sul cellulare , alloggiamento per 2 HD max 8TB cad. , alimentazione 12V/4A dimensione 310x298x60 mm

VIDEOREGISTRATORI AHD FRIBRID - 4Mpixel

ADVR-T7404L
€ 250,00

DVR 4 INGRESSI FRIBRID (XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)
4CH 12 frame/s@ 4/5 mpx (AHD) ; 25 frame/s@1080p (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS)
modalità Hybrid : 2 CH 4/5 mpx (AHD) + 2 CH 4/5 mpx (IP) - 2 CH 1080p (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) + 2 CH 4/5 mpx (IP) IP
: 8CH 1080p + 8CH 960P / 4CH 3mpx-5mpx video compressione H264/H264+ / 4 ingressi video BNC / uscita video
VGA/HDMI / 4 ingressi - 1 uscita audio porta per PTZ RS485 - 2 porte usb - supporto protocollo ONVIF , 1 LAN 10/100Mbps , porta RJ45 , CMS per Pc (JF VMS) , software per cellulari (Iphone,Android - JFEYE), Servizio cloud , P2P,
notifiche di allarme sul cellulare , alloggiamento per 1 HD max 8TB , alimentazione 12V/2A dimensione 255x236x44 mm


ADVR-T7408L
€ 394,00

DVR 8 INGRESSI FRIBRID (XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)
8CH 12 frame/s@ 4/5 mpx (AHD) ; 25 frame/s@1080p (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) modalità Hybrid : 4 CH 4/5 mpx (AHD) +
4 CH 4/5 mpx (IP) - 4 CH 1080p (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) + 4 CH 4/5 mpx (IP) IP : 8CH 3mpx / 4CH 5mpx video
compressione H264/H264+ / 8 ingressi video BNC / uscita video VGA/HDMI / 4 ingressi - 1 uscita audio porta per PTZ
RS485 - 2 porte usb - supporto protocollo ONVIF , 1 LAN 10/100Mbps , porta RJ45 , CMS per Pc (JF VMS) , software per
cellulari (Iphone,Android - JFEYE), Servizio cloud , P2P, notifiche di allarme sul cellulare , alloggiamento per 1 HD max 8TB
 , alimentazione 12V/2A dimensione 255x236x44 mm


ADVR-T7416L
€ 699,00

DVR 16 INGRESSI FRIBRID (XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)
16CH 12 frame/s@ 4/5 mpx (AHD) ; 25 frame/s@1080p (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) modalità Hybrid : 4 CH 4/5 mpx (AHD)
+ 4 CH 4/5 mpx (IP) - 4 CH 1080p (XVI/CVI/TVI/AHD/CVBS) + 4 CH 4/5 mpx (IP) IP : 32CH 1080p/ 16CH 3mpx / 8CH 5mpx
video compressione H264/H264+ / 8 ingressi video BNC / uscita video VGA/HDMI / 16 ingressi-1 uscita audio - 16
ingressi e 4 uscite allarmate porta per PTZ RS485 - 2 porte usb - supporto protocollo ONVIF , 1 LAN 10/100Mbps , porta
RJ45 , CMS per Pc (JF VMS) , software per cellulari (Iphone,Android - JFEYE), Servizio cloud , P2P, notifiche di allarme sul
cellulare , alloggiamento per 2 HD max 8TB , alimentazione 12V/4° dimensione 310x298x60 mm


AHC0B2340IR3VF
€ 160,00

BULLET IR AHD 4 MegaPixel - **ottica varifocale 2,8/12mm**
Camera esterno/interno IP66 con sensore progressivo 1/3" CMOS da 4Mp, Day/Night ICR meccanico, DWDR,
luminosità 0.01Lux color / 0.001lux (0 con IR led ON), portata led IR fino a 40m, 2D, uscita video AHD ,
alimentazione 12Vdc , staffa di montaggio in dotazione


AHCEQ2340-IR2
€ 112,00

BULLET IR AHD 4 MegaPixel - **ottica fissa 3,6mm**
Camera esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/3" CMOS da 4Mp, Day/Night ICR meccanico, DWDR,
luminosità 0.01Lux color / 0.001lux (0 con IR led ON), portata led IR fino a 30m, 2D, uscita video AHD ,
alimentazione 12Vdc , staffa di montaggio in dotazione


AHCBS2340-IR2-VF
€ 180,00

DOME IR AHD 4 MegaPixel - **ottica varifocale 2,8/12mm**
Camera da interno con sensore progressivo 1/3" CMOS da 4Mp, Day/Night ICR meccanico, DWDR, luminosità
0.01Lux color / 0.001lux (0 con IR led ON), portata led IR fino a 30m, 2D, uscita video AHD alimentazione
12Vdc


AHS2340-IR2
€ 108,00

DOME IR AHD 4 MegaPixel - **ottica fissa 3,6mm**
Camera da interno con sensore progressivo 1/3" CMOS da 4Mp, Day/Night ICR meccanico, DWDR, luminosità
0.01Lux color / 0.001lux (0 con IR led ON), portata led IR fino a 30m, 2D, uscita video AHD alimentazione
12Vdc

VIDEOREGISTRATORI IP – NVR 4 Canali



SE4S2NVR04HSWIFI

€ 440,00

NVR 4 canali WI-FI- Risoluzione fino a 5 Mp –

Compressione Video H.264 - Max 80 Mbps di banda in entrata - HDMI/VGA simultaneo video output, ONVIF Versione 2.4 - Supporta 1 SATA HDDs fino a 6TB - 2 USB2.0 - Accesso multiplo da remoto: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Uscita HDMI/VGA - - Alimentazione 12V 2A - Dimensione: 260x246.4x47.6mm Peso: 500gr. (senza HDD)



SE4S2NVR04-4K

€ 270,00

NVR 4 canali - Risoluzione fino a 8 Mp –

Compressione Video H.264/H265 - Max 80 Mbps di banda in entrata - HDMI/VGA simultaneo video output - Supporto multi-brand di telecamere IP come: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech, ecc. - ONVIF Versione 2.4 - Supporta 1 SATA HDDs fino a 6TB - 2 USB2.0 - Accesso multiplo da remoto: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Uscita HDMI/VGA - Alimentazione 12V - Dimensione: 205x205x45mm Peso: 500gr. (senza HDD)

KIT NVR CON TELECAMERE



DH9004

€ 700,00

KIT COMPOSTO DA:

1 PZ NVR 4CH che supporta in live 4ch 720p realtime
alloggia un HD max di 2TB (non incluso), interfaccia HDMI/VGA/BNC
4PZ Bullet camera IR 1 megapixel Cmos; 25 frame ; IR-CUT; DC12V ob.3,6mm
4PZ MATASSE da 18mt ciascuna di cavo di rete
4PZ ALIMENTATORE 1AH
1PZ SWITCH TP-LINK 10/100/1000 5 PORTE

VIDEOREGISTRATORI IP – NVR 8 Canali



NVR 08

€ 290,00

NVR 8 canali - Registrazione: 400 frame/s @D1; 200 frame/s @720P; 100 frame/s @1080P - Compressione video H.264 - Processore Dual-core ad alte prestazioni - Protocolli telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, ONVIF - Pentaplex - Risoluzione 8ch@D1 / 8ch@720P / 4ch@1080P - Uscite video 1 HDMI, 1 VGA - 4 zone privacy per ogni canale - **8 ingressi + 3 uscite allarme** - 2 porte USB - 2 alloggiamenti HDD, max 6GB - Storage 3,6 GB/h max - Software CMS avanzato - Visione mobile su iPhone, iPad e Android - 12V - dim. 375x275x50mm



NVR 3208/P

€ 380,00

NVR 8 canali - Registrazione: 400 frame/s @D1; 200 frame/s @720P; 100 frame/s @1080P - Compressione video H.264 - Processore Dual-core ad alte prestazioni - Protocolli telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, ONVIF - Pentaplex - Risoluzione 8ch@D1 / 8ch@720P / 4ch@1080P - Uscite video 1 HDMI, 1 VGA - 4 zone privacy per ogni canale - **8 ingressi + 3 uscite allarme** - 2 porte USB - 2 alloggiamenti HDD, max 6GB - Storage 3,6 GB/h max - Software CMS avanzato - Visione mobile su iPhone, iPad e Android - 12V - **4 porte PoE** (alimentazione e video tramite cavo di rete)



NVR 3208V/P

€ 380,00

NVR 8 canali - Registrazione: 400 frame/s @D1; 200 frame/s @720P; 100 frame/s @1080P - Compressione video H.264 - Processore Dual-core ad alte prestazioni - Protocolli telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, ONVIF - Pentaplex - Risoluzione 8ch@D1 / 8ch@720P / 4ch@1080P - Uscite video 1 HDMI, 1 VGA - 4 zone privacy per ogni canale - **8 ingressi + 3 uscite allarme** - 2 porte USB - 2 alloggiamenti HDD, max 6GB - Storage 3,6 GB/h max - Software CMS avanzato - Visione mobile su iPhone, iPad e Android - 12V - **4 porte PoE** (alimentazione e video tramite cavo di rete) dim.100x220x146mm



NVR800-8P

€ 620,00

NVR 8 Canali con 8 porte PoE (alimentazione e video tramite cavo di rete) - Registrazione: 50 frame/s @5 MP; 80 frame/s @3MP; 200 frame/s 1080p; 400 frame/s @720p - **Risoluzione fino a 5 Mp** - Compressione Video H.264 - Max 160Mbps di banda in entrata - HDMI/VGA simultaneo video output - Supporto multi-brand di telecamere IP come: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech, ecc. - ONVIF Versione 2.0 - Posizionamento intelligente 3D con PTZ Dahua - Supporta 2 SATA HDDs fino a 8TB - 2 USB2.0 - Accesso multiplo da remoto: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Uscita HDMI/VGA/TV - **8 ingressi + 3 uscite allarme** - Alimentazione 12V - Dimensione: 375mm x 285mm x 50mm - Peso: 2.3KG (senza HDD)



IP4S2NVR08-4K

€ 480,00

NVR 8 Canali **IP 4K fino a 8Mp**, Compressione H.265 / H.264, Risoluzione 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P ecc. Tasso di registrazione 200Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registrazione: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilevazione di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1 ~ 120 min (impostazione predefinita: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso/ 1 uscita audio RCA, alloggiamento per 2 HD fino a 6TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione esterna 12V/4, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, S(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS), dimensione 375x282x56 peso kg 1,6

VIDEOREGISTRATORI IP – NVR 16 Canali



NVR 16P

€ 440,00

NVR 16 canali - 4 Porte PoE (alimentazione e video tramite cavo di rete) Registrazione: 400 frame/s @D1; 200 frame/s @720P; 100 frame/s @1080P - Compressione video H.264 - Processore Dual-core ad alte prestazioni - Protocolli telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, ONVIF - Pentaplex - Risoluzione 16ch@D1 / 8ch@720P / 4ch@1080P - Uscite video 1 HDMI, 1 VGA - 4 zone privacy per ogni canale - Velocità registrazione 400fps@D1 / 200@720P / 100@1080P - 16 ingressi + 3 uscite allarme - 2 porte USB - 2 alloggiamenti HDD, max 6GB - Storage 3,6 GB/h max - Software CMS avanzato - Visione mobile su iPhone, iPad e Android - 12V3.3Ah. DIM. 375x285x50mm



NVR 116

€ 440,00

NVR 16 canali - Registrazione: 400 frame/s @D1; 200 frame/s @720P; 100 frame/s @1080P - Compressione video H.264 - Processore Dual-core ad alte prestazioni - Protocolli telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, ONVIF - Pentaplex - Risoluzione 16ch@D1 / 8ch@720P / 4ch@1080P - Uscite video 1 HDMI, 1 VGA - 4 zone privacy per ogni canale - 1 alloggiamenti HDD, max 4TB - Storage 3,6 GB/h max - Software CMS avanzato - Visione mobile su iPhone, iPad e Android - 12V/2A - dim. 275x205x45mm



NVR 1638

€ 900,00

NVR 16 canali - Registrazione: 400 frame/s @D1; 200 frame/s @720P; 100frame/s @1080P - Compressione video H.264 - Processore Dual-core ad alte prestazioni - Protocolli telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, ONVIF - Pentaplex - Risoluzione 16ch@D1 / 8ch@720P / 4ch@1080P - Uscite video 1 HDMI, 1 VGA - 4 zone privacy per ogni canale - Velocità registrazione 400fps@D1 / 200@720P / 100@1080P - 16 ingressi + 6 uscite allarme - 4 porte USB - 8 alloggiamenti HDD, max 32TB - Storage 3,6 GB/h max - Software CMS avanzato - Visione mobile su iPhone, iPad e Android - 12Vdimensioni



NVR 1658

€ 960,00

NVR 16 canali - RISOLUZIONE FINO A 5MP - Registrazione: 50 frame/s @5MP; 80 frame/s @3MP; 200 frame/s @1080P; 400 frame/s @720P; 800 frame/s @D1 - Supporto telecamere fino a 5MP - Compressione video H.264 - Processore Dual-core ad alte prestazioni - Fino a 128 Mbps di banda in entrata - Protocolli telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Brickom, Bosch, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Honeywell, Vivotech, ONVIF - ONVIF 2.0 - Pentaplex - Uscite video 1 HDMI, 1 VGA, 1TV - 4 zone privacy per ogni canale - **16 ingressi + 6 uscite allarme** - 1 ingresso + 1 uscita audio - 4 porte USB - 8 alloggiamenti HDD, max 32TB - Storage 3,6 GB/h max - Software CMS avanzato - Visione mobile su iPhone, iPad e Android - 12V- dim. 440x460x89 mm



NVR3216V/P

€ 440,00

NVR 16 canali - 4 PORTE POE - Registrazione: 400 frame/s @D1; 200 frame/s @720P; 100 frame/s @1080P - Compressione video H.264 - Processore Dual-core ad alte prestazioni - Protocolli telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, ONVIF - Pentaplex - Risoluzione 16ch@D1 / 8ch@720P / 4ch@1080P - Uscite video 1 HDMI, 1 VGA - 4 zone privacy per ogni canale - 16 ingressi + 3 uscite allarme - 2 porte USB - 2 alloggiamenti HDD, max 6GB - Storage 3,6 GB/h max - Software CMS avanzato - Visione mobile su iPhone, iPad e Android - 12V - 4 Porte PoE (alimentazione e video tramite cavo di rete), dim.100x220x146mm



IP4S2NVR16-4K

€ 520,00

NVR 16 Canali **IP 4K fino a 8Mp**, Compressione H.265 / H.264, Risoluzione 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P ecc. Tasso di registrazione 200Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registrazione: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilevazione di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1 ~ 120 min (impostazione predefinita: 60 min), Pre-record:1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso/ 1 uscita audio RCA, alloggiamento per 2 HD fino a 6TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione esterna 12V/4, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS), dimensione 375x282x56 peso ka 1,6



IP4S2NVR16-16P4K

€ 750,00

NVR 16 Canali **IP 4K fino a 8Mp, 16 PORTE POE** Compressione H.265 / H.264, Risoluzione 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P ecc. Tasso di registrazione 200Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registrazione: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilevazione di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1 ~ 120 min (impostazione predefinita: 60 min), Pre-record:1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso/ 1 uscita audio RCA, alloggiamento per 2 HD fino a 6TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS), dimensione 375x327.5x53 peso kg 2,7



NVR5216-4KS2

€ 740,00

NVR 16 Canali IP 4K fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps per canale) per singolo canale, massima banda in REC 320Mbps, **4 ingressi e 2 uscite di allarme** con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA fino a 12TB, 2 porte USB (mouse, backup), RS485 - RS 232 alimentazione esterna a 12Vdc max 10W senza dischi fissi in dotazione, Cloud P2P, QR code scan, fisheye dewarp, face detection Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS), dimensione 375x282x56 peso kg 1,7



IP5S2NVR16-16P4K

€ 880,00

NVR 16 Canali **IP 4K fino a 12Mp, 16 PORTE POE** Compressione H.265 / H.264, Risoluzione 12MP/ 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P ecc. Tasso di registrazione 320Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, fisheye dewarp, face detection Modalità di registrazione: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilevazione di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1 ~ 120 min (impostazione predefinita: 60 min), Pre-record:1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso/ 1 uscita audio RCA, alloggiamento per 2 HD fino a 8TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS), dimensione 375x327.5x53

VIDEOREGISTRATORI IP – NVR 32 Canali



IP4S2NVR32-4K

€ 590,00

NVR 32 Canali **IP 4K fino a 8Mp**, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P ecc. Tasso di registrazione 200Mbps , Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registrazione: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilevazione di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1 ~ 120 min (impostazione predefinita: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso/ 1 uscita audio RCA, alloggiamento per 2 HD fino a 6TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione esterna 12V/4, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, MS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS), dimensione 375x282x56 peso kg 1,6



IP4S2NVR32-16P4K

€ 820,00

NVR 32 Canali **IP 4K fino a 8Mp, 16 PORTE POE** Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P ecc. Tasso di registrazione 200Mbps , Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registrazione: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilevazione di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1 ~ 120 min (impostazione predefinita: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso/ 1 uscita audio RCA, alloggiamento per 2 HD fino a 6TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS), dimensione 375x327.5x53 peso kg 2,7



NVR5232-4KS2

€ 840,00

NVR 32 Canali **IP 4K fino a 12Mp**, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps per canale) per singolo canale, massima banda in REC 320Mbps, **4 ingressi e 2 uscite di allarme** con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA fino a 12TB, 2 porte USB (mouse, backup), RS485 - RS 232 alimentazione esterna a 12Vdc max 10W senza dischi fissi in dotazione, Cloud P2P, QR code scan , fisheye dewarp, face detection Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS), dimensione 375x282x56 peso kg 1,7



IP5S2NVR32S16P4K

€ 960,00

NVR 32 Canali **IP 4K fino a 12Mp, 16 PORTE POE** Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/ 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P ec Tasso di registrazione 320Mbps , Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, fisheye dewarp, face detection Modalità di registrazione: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilevazione di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1 ~ 120 min (impostazione predefinita: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso/ 1 uscita audio RCA, alloggiamento per 2 HD fino a 8TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS), dimensione 375x327.5x53 peso kg 2,7



NVR5432-4KS2

€ 1360,00

NVR 32 Canali **IP 4K fino a 12Mp**, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps per canale) per singolo canale, massima banda in REC 320Mbps, **16 ingressi e 6 uscite di allarme** con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA fino a 32TB, 3 porte USB , 2 porte Ethernet congiunta di lavoro o 2 porte Ethernet indipendenti da 1000Mbps, RS485 - RS 232 alimentazione esterna , AC 100~240V, 50/60 Hz Cloud P2P, QR code scan , fisheye dewarp, face detection Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS), dimensione 440x411x76 peso kg 4



NVR3202ST-8P

€ 1700,00

NVR 32 canali CON 8 PORTE PoE (alimentazione e video tramite cavo di rete) RISOLUZIONE FINO A 5 MP - Registrazione: 50 frame/s @5MP; 80 frame/s @3MP; 200 frame/s @1080p; 400 frame/s @720p; 800 frame/s @D1 - Supporto telecamere fino a 5MP - Compressione video H.264 - Processore Dual-core ad alte prestazioni - Fino a 128 Mbps di banda in entrata - Protocolli telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Brickom, Bosch, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Honeywell, Vivotech, ONVIF - ONVIF 2.0 - Pentaplex - Uscite video 1 HDMI , 1 VGA, 1TV - 4 zone privacy per ogni canale - 16 ingressi + 6 uscite allarme - 1 ingresso + 1 uscita audio - 4 porte USB - 8 alloggiamenti HDD, max 32TB - Storage 3,6 GB/h max - Software CMS avanzato - Visione mobile su iPhone, iPad e Android - 12V. dimensioni 440 x 460x 89mm

VIDEOREGISTRATORI IP – NVR 64 Canali



NVR64ST

€ 1200,00

NVR 64 canali - Compressione video H.264 - Processore Dual-core ad alte prestazioni - Fino a 192 Mbps di banda in entrata - Protocolli telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Brickcom, Bosch, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Honeywell, Vivotech, ONVIF - ONVIF 2.2 - Pentaplex - 128 accessi contemporanei - Uscite video 1 HDMI, 1 VGA, 1TV - 4 zone privacy per ogni canale - **16 ingressi + 6 uscite** allarme - 1 ingresso + 1 uscita audio - 4 porte USB - 8 alloggiamenti HDD, max 32TB - CMS per PC/Mac; App per iPhone e Android (iDMSS) - Dimensioni 440 x 460 x 89mm



NVR64ST-16P

€ 1840,00

NVR 64 canali con 16 porte PoE - Compressione video H.264 - Processore Dual-core ad alte prestazioni - Fino a 256 Mbps di banda in entrata - Protocolli telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Brickcom, Bosch, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Honeywell, Vivotech, ONVIF - ONVIF 2.2 - Pentaplex - Uscite video 1 HDMI, 1 VGA, 1TV - 4 zone privacy per ogni canale - **16 ingressi + 6 uscite allarme** - 1 ingresso + 1 uscita audio - 4 porte USB - 8 alloggiamenti HDD, max 32TB - Software CMS avanzato - Visione mobile su iPhone, iPad e Android - Dimensioni 440mmx460mmx89mm



IP5S2NVR64S-4K

€ 1400,00

NVR 64 Canali IP 4K fino a 12Mp.

Compressione H.265 / H.264, Risoluzione 12MP/ 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P ec Tasso di registrazione 320Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, fisheye dewarp, face detection Modalità di registrazione: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilevazione di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1 ~ 120 min (impostazione predefinita: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **16 ingressi e 6 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso/ 1 uscita audio RCA, alloggiamento per 4 HD fino a 8TB cad., 3 porte USB, alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS), dimensione 440x411x76 peso kg 4,3

VIDEOREGISTRATORI IP – IBRIDI



DVR0404HD-U

€ 900,00

Compressione Video H.264 - 4 Canali HD-SDI (BNC) + 4 Canali IP - Risoluzione: D1/720p/1080p - Real Time Recording: 4CH@1080p - Video Output: 1HDMI, 1VGA, 1BNC - Dual Stream - 4 ingressi allarme, 6 uscite - Audio Bidirezionale 1in+1out (BNC) - Fino a 8 Hard Disk interni e 4 esterni(eSATA) - 4 ingressi USB - Telecomando - Controllo PTZ - Software di gestione remota CMS - Visione da cellulari, PDA, iPhone e Android.



HB08

€ 900,00

Sistema operativo Linux - Pentaplex - Dual Core - Ingresso IP Camera: **8 canali max 480fps@D1/240fps@720P/120fps@1080P; Ingressi analogici: 8 ingressi @D1 (25/30fps) @CIF(25/30fps)** - Uscita video: 1 HDMI, 1 VGA, 1TV, 1 spot, 8 Loop - Audio: 8 ingressi + 1 uscita - Video/Audio compressione: H264 (MJPEG/IP) / G.711 - Allarme: 8 ingressi + 6 uscite - Supporto Multibrand Telecamere IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, Onvif - Interfaccia USB: 3 porte - Supporta 8 hard disk Sata fino a max di 32TB - Supporta interfaccia RS232 / RS485 - Alimentazione: AC 100-240V, 50/60 Hz - Consumo 30W (senza HD)

VIDEOREGISTRATORI IP – IBRIDI



NVRB8432

€ 580,00

JF-NVR-B8432 32ch H.264/H.265 4MP 2HDD NVR Support with H.265 video compression; Uscite Video HDMI/VGA Simultaneous Video Output; Supporta DHCP,FTP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,EMAIL,3G,WIFI; Supporta Protocollo ONVIF, Supporta WEB,VMS,piattaforma MYEYE; Supporta Mobile Phone Monitoring(iOS,Android); servizio Cloud P2P,Alarm Information Push To Phone; 1 ingresso/1 uscita audio, DC 12V, Dimensione 310*298*60mm

TELECAMERE IP – 1.3 Megapixel



SEBIR13MP LITE

€ 168,00

1/3" **1.3Megapixel** progressive scan CMOS Bullet Camera - Risoluzione Max 1280x960 - Frame Rate 1.3Mp/720p (25/30fps) - ONVIF Profile S - **Obiettivo Fisso da 3,6mm** - ICR True Day/Night - Web server integrato - Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - IP67 - Range LED IR: 30m - PoE (Power Over Ethernet) - Dim: Ø70mm×165mm- 12V



HFW2120R-ZS

€ 380,00

1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS Bullet Camera - 25/30fps@1.3M(1280×960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS **ottica varifocale motorizzata 2.7~12mm** - Max IR LEDs Length 30m IP67, PoE - alloggiamento per Micro SD card - dimensione 72mm×80mm×212.8mm



SEDIR13MP LITE

€ 168,00

1/3" **1.3Megapixel** progressive scan CMOS Dome Camera - Risoluzione 960P in Real Time - Frame Rate 1.3M/720P 1 ~ 25/30fps - ONVIF - **Obiettivo Fisso da 3,6mm** - ICR True Day/Night - Web server integrato - Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - IP67 - Range LED IR: 20m - PoE (Power Over Ethernet) - Dim: Ø108mm×84mm -12V



SEDIR13MP36ECO

€ 240,00

ECO SAVVY® Dome Camera a ridotto bit rate e risparmio energetico Sensore 1/3" Progressive Scan Aptina CMOS - **1.3 Megapixel** - Risoluzione 960P in Real Time - Frame Rate 1.3M(1~15fps)/720P(1 ~ 25/30fps) - ONVIF - **Obiettivo Fisso da 3,6mm** - ICR True Day/Night - Web server integrato - Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - IP66 - Range LED IR: 20m - PoE (Power Over Ethernet) - Dim: 114mm x 86mm - 12V.



SEHDB3110P

€ 396,00

DOME 1.3MP SENZA ILLUMINATORE - 1/3" Megapixel Sony Progressive Scan CCD Dome Camera - **Obiettivo Varifocal 2,8-12mm** - Compressione video H264/MJPEG - ONVIF - Processore ad alte prestazioni DSP TI DaVinci - 12/15fps a 1,3MP (1280x960) e 25/30fsp a 720P - **1 Ingresso + 1 uscita audio - 2 Ingressi + 1 Uscita allarme** - Dual Stream - True DAY/NIGHT con filtro meccanico - Interfaccia RS485 - **Alloggiamento per micro SD card max 32GB** - PoE (Power over Ethernet) - IP66 Water Proof - Software web, NVR, CMS (DSS/PSS) e DMS - 12V/24V dual power



SED13MP28

€ 220,00

1/3" Progressive Scan Aptina CMOS Dome Camera - **1.3 Megapixel** - Compressione Video H264 - **Obiettivo fisso 2,8mm**, Max 15 fps @ 1.3MP (1280X960) , 25/30 fps @ 720P - Dual Encoding Stream - PoE - Software Web, NVR, CMS (DSS/PSS) e DMS - Dimensioni Ø110mm x 54mm - 12V. (cover in plastica)



SED13MP36

€ 220,00

1/3" Progressive Scan Aptina CMOS Dome Camera - **1.3 Megapixel** - Compressione Video H264 - **Obiettivo fisso 3,6mm**, Max 15 fps @ 1.3MP (1280X960) , 25/30 fps @ 720P - Dual Encoding Stream - PoE - Software Web, NVR, CMS (DSS/PSS) e DMS - Dimensioni Ø110mm x 54mm - 12V. (cover in plastica)



SENCC13MP

€ 320,00

1/3" Aptina CMOS - **1.3 Megapixel** - **Obiettivo fisso 3.6mm** - Frame Rate: Max 15 frame/s @1.3M (1280×960); 25 frame/s @720P(1280×720) - ONVIF - Fino a 10 utenti in contemporanea - DWDR, 2DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC - Software di gestione per PC e MAC (DSS/PSS) - Software per visione remota da iPhone e Android (DMSS) - LED bianco con portata 10m - Sensore PIR portata 6m - PoE - 12V

TELECAMERE IP – 2 Megapixel

HFW1220SP
€ 176,00

IR camera IP da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/ 2.9" , risoluzione **2Mp con 25Fps**, ICR meccanico, **ottica 3.6mm**, luminosità 0.1Lux f2.1 (0 con Led ON), led IR portata fino a 30mt, porta LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 4.7W Dimensione : Ø70mm×165mm


SEBIR20MP36ECO
€ 220,00

ECO SAVVY® Bullet Camera a ridotto bit rate e risparmio energetico - 1/3" Aptina CMOS – **2 Megapixel** - Risoluzione 1080P in Real Time - Frame Rate 2M(1~25/30fps)/720P(1 ~ 25/30fps) - ONVIF Ver 2.0 – **Obiettivo Fisso da 3,6mm** - ICR True Day/Night - Web server integrato - Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - IP66 - Range LED IR: 30m - PoE (Power Over Ethernet) - Dim: 70mm×66mm×155mm - 12V


SEBIR20MP3312MT
€ 556,00

1/3" Sony progressive scan Exmor CMOS - **2 Megapixel** - Risoluzione 1080P in Real Time - Frame Rate: Max 25 frame/s @1080p (1920x1080) - ONVIF - 0,1Lux (colore), 0,01Lux (B&N) - Obiettivo **Varifocale 3,3-9 mm** MOTORIZZATO -ICR True Day/Night - Range LED IR 20m - **Allarme: 2in + 1out - alloggiamento per Micro SD (max 32GB)** - IP66 - Web server integrato - Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - PoE (Power Over Ethernet) - 12V/24V Dual Voltage


SEBIR20MP3312
€ 516,00

ECO SAVVY® Bullet Camera a ridotto bit rate e risparmio energetico - 1/3" Sony progressive scan Exmor CMOS - **2 Megapixel** - Risoluzione 1080P in Real Time - Frame Rate: Max 25 frame/s @1080p (1920x1080) - ONVIF - 0,1Lux (colore), 0,01Lux (B&N) - **Obiettivo Varifocal 3,3-12mm** - ICR True Day/Night - Range LED IR 20m - **Allarme: 2in + 1out - alloggiamento per u Micro SD (max 32GB)** - IP66 - Web server integrato - Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - PoE (Power Over Ethernet)


HDBW1220EP
€ 214,00

2MP IR Mini-Dome Network Camera metallica 1/2.9" 2Megapixel progressive CMOS , H.264+ & H.264 dual-stream encoding 25fps@2M(1920x1080) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS **OTTICA FISSA 3,6 mm** Max IR LEDs Length 30m IP67, IK10, PoE DIMENSIONE Ø109.9mm × 81mm


HDBW4221FP-AS
€ 340,00

2MP Full HD WDR Network Vandal-proof IR Wedge Dome Camera 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS - Support H.264&MJPEG dual codec 25/30fps@1080P(1920×1080) WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC, Multiple network monitoring: Web viewer, MS(DSS/PSS) & DMSS – **OTTICA FISSA 3.6mm 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out** Max. IR LEDs Length 20m **Micro SD memory (only for -AS), IP67, IK10, PoE**


SED20MP36
€ 230,00

1/3" **2.0 Megapixel** SONY a scansione progressiva Exmor CMOS Compressione Video H264 - **Ottica 3,6mm** 25/30 fps @ 1080P - Dual Encoding Stream - PoE - Software Web, NVR, CMS (DSS/PSS) e DMS - alloggiamento micro Sd card Max 32Gb Dimensioni Ø110mm x 54mm - 12V. (cover imetallica) IP66


HDW1220SP
€ 176,00

2MP IR Eyeball Network Camera (METALLO + PLASTICA) 1/2.9" 2Megapixel progressive CMOS - H.264+ & H.264 dual-stream encoding 25@2M(1920x1080) - DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS **OTTICA FISSA 3.6 mm** Max IR LEDs Length 30m IP67, PoE DIMENSIONE : Ø108mm×84.9mm


SENCC20MPW
€ 420,00

Cube Camera Wi-Fi - 1/3" Progressive Scan CMOS - **2 Megapixel** - **Obiettivo fisso 3.6mm** - 0.05 Lux - Frame rate 25fps @2Mp (1920x1080)/720p - ONVIF profilo S - Audio bi-direzionale (microfono e speaker incorporati) - 1 ingresso + 1 uscita allarme - Fino a 10 utenti in contemporanea - DWDR, 2DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC - Software di gestione per PC e MAC (DSS/PSS) - Software per visione remota da iPhone e Android (iDMSS) - 1 LED a luce bianca con portata 10m (azionabile da app o CMS) - Sensore PIR portata 6m - Dimensioni: 66.6 x 99.5 x 131.2mm - 12V


HDBW2221R-VFS
€ 360,00

2MP WDR IR Dome IP Camera
1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS, H.264+ & H.264 dual-stream encoding, 25/30fps@2M(1920x1080) WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS Micro SD card slot, up to 128GB **obiettivo varifocale 2.7~12mm** distanza IR LED 30mt IP67, IK10,PoE dimensione Ø122mm×88.9mm

TELECAMERE IP – 3 Megapixel

**SEBIR30MP36ECO****€ 320,00**

ECO SAVVY® IR Fix Bullet Camera a risparmio energetico- 1/3" Aptina CMOS - 3 Megapixel - Risoluzione Max 2048x1536 - Frame Rate 3Mp(1~20fps); 1080p/720p(1 ~ 25/30fps) - ONVIF Profile S - **Obiettivo Fisso da 3,6mm** - ICR True Day/Night - Web server integrato - Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - IP66 - Range LED IR: 30m - PoE (Power Over Ethernet) - Dim: 70mm x 66mm x 160mm - 12V

**HFW1320SP****€ 210,00**

IR camera IP da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" , risoluzione **3Mp con 20Fps**, ICR meccanico, **ottica 3.6mm**, luminosità 0.045Lux f2.1 (0 con Led ON), led IR portata fino a 30mt, porta LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 4.7W Dimensione : Ø70mmx165mm

**HFW1320SP-W****€ 228,00**

IR Bullet camera IP da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" , risoluzione **3Mp con 20Fps**, ICR meccanico, **ottica 3.6mm**, luminosità 0.1Lux f2.1 (0 con Led ON), led IR portata fino a 30mt, porta LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc **Micro SD card slot**, up to 128GB Easy4ip cloud support **Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)** Dimensione : Ø70mmx165mm

**HDBW1320E-W****€ 228,00**

IR dome camera IP da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" , risoluzione **3Mp con 20Fps**, ICR meccanico, **ottica 3.6mm**, luminosità 0.1Lux f2.1 (0 con Led ON), led IR portata fino a 30mt, porta LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc **Micro SD card slot**, up to 128GB Easy4ip cloud support **Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)** Dimensione Ø110mmx81mm

**SEBIR30MP2712****€ 676,00**

ECO SAVVY® Bullet Camera a ridotto bit rate e risparmio energetico - 1/2.8" Sony progressive scan Exmor CMOS - **3 Megapixel** - Risoluzione 1080P in Real Time - Frame Rate: Max 20 frame/s @3Mp (2096x1561); 25 frame/s @1080p (1920x1080) - ONVIF - **Obiettivo Varifocale 2,7-12mm** - 0,2Lux (colore); 0,01Lux (B&N) - ICR True Day/Night - Range LED IR 20m - **Allarme: 2in + 1out - alloggiamento per Micro SD (max 32GB)** - IP66 - Web server integrato - Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - PoE (Power Over Ethernet) - 12V/24V Dual Voltage

**SEBIR30MP0816****€ 690,00**

1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS - **3 Megapixel** - Registrazione: 20 frame/s @3Mp; 25 frame/s @1080P - ONVIF - **Obiettivo Varifocale 8-16mm** - ICR True Day/Night - Range LED IR 25-30m - **1ingresso + 1uscita allarme - Alloggiamento per Micro SD (max 32GB)** - IP66 - Web server integrato - Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - PoE (Power Over Ethernet) - Dim: 288,3mm x 118,3mm x101mm - 12V/24V Dual Voltage.

**HDW1320SP****€ 210,00**

DOME IR 1/3" **3Megapixel** progressive scan CMOS, 0.045Lux/F2.1(Color), 0Lux/F2.1(IR on) Max 20fps@3M, DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - **3.6mm fixed lens**, Max. IR LEDs 30m IP67, PoE Dimensione Ø108mmx84mm

**SEDIR30MP36ECO****€**

ECO SAVVY® Bullet Camera a ridotto bit rate e risparmio energetico . Sensore 1/3" Progressive Scan Aptina CMOS - **3 Megapixel** - Risoluzione 15360P in Real Time - Frame Rate 20 frame/s @3mp/ - 25 frame/s @ 2mp - ONVIF - **Obiettivo Fisso da 3,6mm** - ICR True Day/Night - Web server integrato - Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - IP66 - Range LED IR: 20m - PoE (Power Over Ethernet) - Dim: 114mm x 86mm - 12V

**HDBW1320EP****€ 220,00**

DOME IR 1/3" **3Megapixel** progressive scan CMOS Max 20fps@3M(2048x1536) , 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS, - **3.6mm fixed lens**- Max. IR LEDs 30m IP67, IK10, PoE DIMENSIONE Ø110mmx81mm

TELECAMERE IP – 4 Megapixel

**HDW1420SP****€ 260,00**

IR camera IP da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione **4Mp con 20Fps**, ICR meccanico, **ottica 3.6mm**, luminosità 0.4Lux f2.1 (0 con Led ON), 12 led IR portata fino a 30mt, porta LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 4.7W Dimensione : Ø108mm×84.9mm IP67 METAL + PLASTIC

**HFW1420S****€ 280,00**

IR camera IP da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione **4Mp con 20Fps**, ICR meccanico, **ottica 3.6mm**, luminosità 0.031Lux f2.1 (0 con Led ON), led IR portata fino a 30mt, porta LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 4.7W Dimensione : Ø70mm×165mm IP67

**HFW5421EP-Z****€680,00**

1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS - Max 20fps@4Mp(2688×1520),25/30fps@3M(2304x1296) Smart Detection supported- WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS **OTTICA MOTORIZZATA 2.7mm ~12mm** - 2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out - Max. IR LEDs Length 50m Micro SD memory, IP67, PoE - Dimensioni 272.9x94.9x94.9mm

**HFW5431EP-ZS****€ 760,00**

1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS -compressione H265 & H264- Max 25fps@4Mp(2688×1520),25/30fps@3M(2304x1296) Smart Detection supported- WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS **OTTICA MOTORIZZATA 7mm ~35mm** - 2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out - Max. IR LEDs Length 100m Micro SD memory, IP67, PoE - Dimensioni 273x95.9x96mm

**HFW2421RP-ZS****€ 432,00**

1/3" Progressive Scan CMOS - **4 Megapixel** - **Obiettivo Varifocale Motorizzato 2,7-12mm** - Range LED IR 60m - Risoluzione 3MP - Frame Rate: 20 frame/s @4Mp; 25 frame/s @720p/1080p/3Mp - DWDR, BLC, HLC - Compatibilità ONVIF, PSIA, CGI - 0,01Lux - ICR True Day/Night - 4 zone privacy - IP66 - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone e Android (iDMSS) - PoE (Power Over Ethernet) alloggiamento per Micro SD , Max 128GB- Dimensioni 72 x 80X212,8mm - 12V

**HDW4421MP****€ 356,00**

1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS - 20fps@4M(2688×1520),25/30fps@3M(2304×1296) Smart Detection supported - WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS **ottica fissa 3.6mm** - Max. IR LEDs Length 30m - IP67, PoE

**HDBW5431E-Z****€ 692,00**

1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS - Max 20fps@4Mp(2688×1520),25/30fps@3M(2304x1296) Smart Detection supported - WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS **ottica varifocale motorizzata 2.7mm ~12mm** - 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out Max. IR LEDs Length 50m - Micro SD memory, IP67, IK10, PoE , dimensioni diam 159mm x 118mm

**HDBW2421R-ZS****€ 472,00**

DOME 4.0MP OTTICA MOTORIZZATA
1/3" 4Megapixel progressive CMOS , H.264+ & H.264 dual-stream encoding 20fps@4M(2688×1520) & 25/30fps@2M(1920×1080) WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS alloggiamento per Micro SD card - **ottica varifocale motorizzata 2.7~12mm** , Max IR LEDs Length 30m IP67, IK10,PoE dimensione :ø122mm×88.9mm

**HDW2421R-ZS****€ 460,00**

4MP WDR IR Eyeball Network Camera – ottica motorizzata
1/3" 4Megapixel progressive CMOS , H.264+ & H.264 dual-stream encoding 20fps@4M(2688x15320) & 25/30fps@3M (2304×1296) WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS alloggiamento per Micro SD card , up to 128GB **2.7~12mm lente varifocale motorizzata** Max IR LEDs Length 60m IP67, PoE , DIMENSIONE : Ø122mm x 104.9mm

**HDBW4421****FPAS****€ 380,00**

4MP HD Network Vandal-proof IR Wedge Dome Camera
1/3"4Megapixel progressive scan CMOS Support H.264&MJPEG dual codec Max 20fps@4M(2688×1520),25/30fps@3M(2304x1296) WDR(120dB), Day/Night(ICR), DNR,AWB,AGC,BLC, Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - **3.6mm fixed lens** 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out Max. IR LEDs Length 20m Micro SD memory IP67, IK10, PoE

TELECAMERE IP – 5 Megapixel



SEBIR50MP0409

€ 956,00

ECO SAVVY® Bullet Camera a ridotto bit rate e risparmio energetico - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - **5 Megapixel - Obiettivo Varifocal Motorizzato 4-9mm** - Range LED IR 30m - Risoluzione 1080P in Real Time - Frame Rate: 12 frame/s @5Mp; 20 frame/s @3Mp; 25 frame/s @720p/1080p - DWDR, BLC, HLC - Compatibilità ONVIF, PSIA, CGI - 0,01Lux - ICR True Day/Night - **Allarme: 2in + 1out - Audio: 1in + 1 out** - 4 zone privacy - **alloggiamento per Micro SD (max 64GB)** - IP66 - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone e Android (iDMSS) - PoE (Power Over Ethernet) - Dimensioni 104 x 306,7mm - 12V



**SEDIR50MP0409
MT**

€ 956,00

1/2.5" Progressive Scan CMOS - **5 Megapixel - Obiettivo Varifocal Motorizzato 4-9mm** - Range LED IR 20m - Risoluzione 1080P in Real Time - Frame Rate: 12 frame/s @5Mp; 20 frame/s @3Mp; 25 frame/s @720p/1080p - DWDR, BLC, HLC - Compatibilità ONVIF, PSIA, CGI - 0,01Lux - ICR True Day/Night - **Allarme: 1in + 1out - Audio: 1in + 1 out** - 4 zone privacy - Interfaccia RS485 - Registrazione locale su Micro SD (max 64GB) - IP66 - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone e Android (iDMSS) - PoE (Power Over Ethernet) - Dimensioni 146 x 139,5mm - 12V

TELECAMERE IP – Fisheye / PT



SE EB5400P

€ 590,00

Dome camera IP 4 Megapixel Vandal-proof network Fisheye, IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 15Fps, **ottica da 1.18mm, angolo di visione 180°** - luminosità 0,01Lux / 0.001 f2.0, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, alloggiamento per microSD-card, porta LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, BLC, HLC alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 6W - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone e Android (iDMSS) IK10, dimensione Φ110mm×54mm



SE EBW8600P

€ 1440,00

Dome Camera IR 6MP, full HD Vandal-proof Network Fisheye, IP da esterno/interno, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione massima 6Mp con 25Fps, **ottica da 1.55mm f2.0**, luminosità 0,01Lux f2.0, led IR portata fino a 10mt, porta LAN 100/1000Mbps, **2 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, alloggiamento per microSD-Card per brevi backup (max 64GB), privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc massimo 8W o PoE IEEE802.3af, - CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone e Android (iDMSS) IP67, IK10, dimensione Φ150mm×51mm



HDB4200FP-PT

€ 490,00

MINI PT dome camera IP Eco Savvy 2 Megapixel Full HD, IP da esterno/interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione massima 2Mp con 25fps, rotazione PAN 180° (0.1°~100°/s su preset) / TILT 0°~90° (0.1°~100°/s), **ottica da 3.6mm, digital zoom 3X**, luminosità 0.01lux f1.2, capsula microfonica integrata, porta LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alloggiamento per micro SD Card (max 64GB), alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 3W, CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone e Android (iDMSS) IP66, IK10, dimensione Φ130mm×58mm

TELECAMERE IP – PANORAMICA 180°



SE-IPC-PFW8601

€ 1960,00

IR camera IP Panoramica (visione a 180°) Star light Ultra-Smart da esterno/interno IP67 IK10 con 3 sensori CMOS progressivo 1/2.8" Exmor R, risoluzione 2Mp con 25Fps, compressione H.265/H.264, **ottica fissa 3.6mm f1.8** auto IRIS DC, luminosità 0.007Lux f1.8 (0 con Led ON) con funzione Starlight, led IR portata fino a 30mt, uscita video, porta LAN 10/100/1000, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot SD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140db), Face Detection, People Counting, Heat Map, alimentazione AC24V o PoE IEEE802.3af <23W, in dotazione staffa di fissaggio, software PSS e DMSS, CloudP2P, Smart Detection, IP67, IK10 DIM. 298x172x120MM

TELECAMERE IP – ULTRA HD 4K



HFW4800EP

€ 850,00

Bullet IR camera Risoluzione **8 Megapixel ULTRA HD 4K (3840×2160)**, **ottica fissa 4mm**. Sensore d'immagine 1/2.3" 4K progressive scan CMOS, **Max 15fps@4K(3840×2160)**. Illuminatore IR max 30mt Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Protezione IP66, IK10 **Serie Eco-Savvy**. alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 7.5W, CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone e Android (iDMS) dimensione 178.4x70x69.9mm



HDBW 4800EP

€ 850,00

Dome IR camera Risoluzione **8 Megapixel ULTRA HD 4K (3840×2160)**, **ottica fissa 4mm**. Sensore d'immagine 1/2.3" 4K progressive scan CMOS, **Max 15fps@4K(3840×2160)**. Illuminatore IR max 30mt Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Protezione IP66, IK10 **Serie Eco-Savvy**. Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 7.5W, CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone e Android (iDMS) dimensione 110x81mm



HFW81200EP-Z

€ 2460,00

Bullet IR camera Risoluzione **12 Megapixel ULTRA HD 4K (4000x3000)**, **ottica varifocale motorizzata 4.1-16.4mm** Sensore d'immagine 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS, **Max 15fps@12M(4000x3000) / 30fps@8MP(3840x2160)**. Illuminatore IR 50 mt, Day/Night (ICR), **Ultra Defog. Smart Detection. Funzione ROI, 2 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, Slot per MicroSD max 128GB** - alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 24W con IR access, CMS per PC/Mac (PSS/DSS), app per iPhone e Android (iDMS). Dimensione 273x94.3x94.3mm

TELECAMERE IP – WI-FI 3 Megapixel



IPC-A35

€ 320,00

3MP Wi-Fi Network PT Camera
1/3" 3Megapixel progressive CMOS H.264& MJPEG dual-stream encoding 20fps@3M(2304×1296)&25/30fps@1.3M (1280×960) . **ottica 3,6mm** 0°~355° Pan range, 90°Tilt range, 25 presets, AUDIO BIDIREZIONALE IR Distanza 10m - Easy4ip cloud support -Wi-Fi Support(IEEE802.11b/g/n), Alloggiamento Micro SD card alimentazione DC5V2A – dimensione 94.4mm x 94.4mm x 94.4mm



IPC-C35P

€ 196,00

Cube Camera Wi-Fi - 1/3" 3Megapixel CMOS > H.264/MJPEG dual-encoding
> Max 20fps@3MP(2304×1296) & 25/30fps@1080P (1920×1080) > IR 10m
> 120° horizontal view angle > Easy4ip cloud support > Wi-Fi support > Micro SD card, up to 128GB > Built-in Mic & Speaker > DC5V1A

TELECAMERE IP – TELECAMERE NASCOSTE



SEIPG1H200

€ 236,00

TELECAMERA IP –PIR CAMERA FINITO SENSORE
2.4 Megapixel 1080P,1/2.8" SONY CMOS - **lente 3.7mm pinhole** - Supporta Audio; mini IR LED 940nm - distanza IR 5-10 mt; POE



SEIPBH200

€ 220,00

TELECAMERA IP – MINICAMERA –
2.4 Megapixel 1080P,1/2.8" SONY CMOS supporta Audio,POE – **ottica board lens 3.6mm**

TELECAMERE IP – IR SPEED DOME

**SD6980HN****€ 1520,00**

1/3" Sony CCD - **1.3 Megapixel** - **Obiettivo 4.7mm-84,6 0mm** - **Zoom 18x** - Distanza IR 100m - 0.1Lux (Color), 0.01Lux (B&W) - H.264 & MJPEG dual-stream - Risoluzione Max 25/30fps@1.3M (1280x960) & 720P - **WDR** - Day&Night (ICR) - DNR 2D+3D - Auto iris - Auto focus - AWB - AGC - BLC - 24 Zone privacy - 20 Accessi contemporanei - Gestione da remoto con Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max 240°/s pan speed, 360° ininterrotti - 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern - **7 ingressi + 2 uscite allarme - 1 ingresso + 1 uscita audio** - Supporto Micro SD - IP66 - 24V/3A Dimensioni 230x381.5 mm peso kg.7

**SEPZ220IRECO****€ 1800,00**

Speed Dome ECOSAVVY a ridotto bitrate e risparmio energetico - 1/2.8" Exmor CMOS - **2 Megapixel** - **5.5 mm-110mm** - **Zoom 20x** - Distanza IR 100m - 0.05Lux (Color), 0.005Lux (B&W) - H.264 & MJPEG dualstream - Risoluzione Max 25fps @2Mp; 50fps @720P - ONVIF, PSIA, CGI - DWDR - Day&Night (ICR) - Ultra- DNR - Auto iris e Auto focus - AWB - AGC - BLC - 20 Accessi contemporanei - Gestione da remoto con CMS(DSS/PSS) & iDMSS per iPhone/Android - Max 240°/s Pan speed; Tilt 200°/s - 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern - **2 ingressi + 1 uscita allarme - 1 ingresso + 1 uscita audio** - Supporto Micro SD fino a 64GB - IP66 - Dimensioni 204.7(mm) x 359.9(mm) - 24V/3A

**SEPZ220IRTK****€ 2580,00**

IR Speed Dome 2Mp 20X con AUTOTRACKING e VIDEOANALISI - 1/3" Exmor CMOS - **2 Megapixel** - **4.7mm-94mm** - **Zoom 20x** - **Distanza IR 150m** (IR progressivi) - 0.05Lux (Color), 0.005Lux (B&W) - Funzione Defog (antiappannamento) - Videoanalisi (oggetti abbandonati, oggetti persi, parcheggio non consentito, superamento barriera virtuale, movimenti repentini) - **Autotracking** (inseguimento obiettivo, zoom, registrazione, snapshot, allarme) - H.264 & MJPEG dual-stream - Risoluzione 1080p (1~25/30fps)/720P(1~50/60fps) - DWDR - Day&Night (ICR) - Ultra-DNR - Auto iris e Auto focus - AWB - AGC - BLC - 20 Accessi contemporanei - Gestione da remoto con Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Pan: 0.1°~200°/s; Tilt: 0.1° ~120°/s - 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern - **7 ingressi + 2 uscite allarme - 1 ingresso + 1 uscita audio** - Supporto di posizionamento intelligente 3D - Supporto Micro SD fino a 64GB -

**IP-SD6C430U-
HNI****€ 2200,00**

IR Speed Dome 4Mp 30X con AUTOTRACKING e VIDEOANALISI - 1/3" CMOS - **4 Megapixel** - **ottica varifocale 4.5mm-135mm** - **Zoom 30x** - **Distanza IR 100m** (6 LED) - 0.05Lux (Color), 0.05Lux, H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - risoluzione 4M(2592x1520)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ CIF(352x288/352x240)DWDR - Day&Night (ICR) - Ultra- DNR - Auto iris e Auto focus - AWB - AGC - BLC - 2 ingressi allarmati e 1 uscita - 1/1 ingresso/uscita Audio/alimentatore incluso AC24V/3° e staffa da parete inclusa dimensioni Φ205(mm) x 336(mm) IP66

**IP-SD59430U-
HNI****€ 2000,00**

IR Speed Dome 4Mp 30X con AUTOTRACKING e VIDEOANALISI - 1/3" CMOS - **4 Megapixel** - **ottica varifocale 4.5mm-135mm** - **Zoom 30x** - **Distanza IR 100m** (4 LED) - 0.05Lux (Color), 0.05Lux, H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - risoluzione M(2592x1520)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ CIF(352x288/352x240)DWDR - Day&Night (ICR) - Ultra- DNR - Auto iris e Auto focus - AWB - AGC - BLC - 2 ingressi allarmati e 1 uscita - 1/1 ingresso/uscita Audio - alimentatore incluso AC24V/3° PoE+(802.3at) e staffa da parete inclusa dimensioni Φ186(mm) x 309(mm) IP66

**SEPZ23XD170****€ 1200,00**

1/3" Sony Exview CCD II - **Risoluzione D1** (640x480) - **3.9mm-89.7mm** - **Zoom 23x** - 0.001Lux (color), 0.0001Lux (B&W) - H.264 & MJPEG dual-stream - Risoluzione Max 25/30fps@D1 - DWDR - Day&Night (ICR) - DNR 2D+3D - Auto iris - Auto focus - AWB - AGC - BLC - 20 Accessi contemporanei - Gestione da remoto con Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max 240°/s pan speed, 360° ininterrotti - 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern - **7 ingressi + 2 uscite allarme - 1 ingresso + 1 uscita audio** - Supporto di posizionamento intelligente 3D - Supporto Micro SD fino a 32GB - IP66 - 24V/3A

**SEPZ18X13MP****€ 1400,00**

1/3" Exmor CMOS - **1.3 Megapixel** - **4.7mm-84.6mm** - **Zoom 18x** - 0.05Lux (Color), 0.005Lux (B&W) - H.264 & MJPEG dual-stream - Risoluzione Max 25/30fps@1.3Mp/720P - DWDR - Day&Night (ICR) - DNR 2D+3D - Auto iris - Auto focus - AWB - AGC - BLC - 20 Accessi contemporanei - Gestione da remoto con Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max 400°/s pan speed, 360° ininterrotti - 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern - **7 ingressi + 2 uscite allarme - 1 ingresso + 1 uscita audio** - Supporto di posizionamento intelligente 3D - Supporto Micro SD fino a 32GB - IP67 -

**SEPZ220 ECO****€ 16500,00**

Speed Dome "Eco-savvy" a ridotto bitrate e risparmio energetico - 1/2.8" Exmor CMOS - **2 Megapixel** - **5.5mm-110mm** - **Zoom 20x** - 0.05Lux (Color), 0.005Lux (B&W) - H.264 & MJPEG dual-stream - Risoluzione Max 25fps @2Mp; 50fps @720P - Compatibilità ONVIF, PSIA, CGI - DWDR - Day&Night (ICR) - DNR 2D+3D - Auto iris e Auto focus - AWB - AGC - BLC - 20 Accessi contemporanei - Gestione da remoto con CMS(DSS/PSS) & iDMSS per iPhone e Android - Max 400°/s pan speed, 360° ininterrotti - 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern - **2 ingressi + 1 uscita allarme - 1 ingresso + 1 uscita audio** - Supporto Micro SD fino a 64GB - IP66 - Dimensioni: 211.9 x 322.1mm - 24V/3A

TELECAMERE IP – SERIE “SE” – 4 Megapixel

SE4DM2812IR
€ 356,00

SENSORE 1/2.9" OV4689+HI3516D - **4 Megapixel**, Compressione video H265-H264 – SUPPORTA PROTOCOLLI I8S, ONVIF,I8 – DWDR – 3D DNR **Obiettivo varifocale motorizzato 2,8/12mm** - 0.1Lux - Day/Night con filtro meccanico - Range LED IR 30/40mt – funzioni di allarme:_ perdita video, network disconnesso, allarme tamper, errore registrazione - IP66 AUDIO - PoE (Power Over Ethernet) – dimensione 65(W)*65(H)*189(L)mm


SE4BM2812IR
€ 356,00

SENSORE 1/2.9" OV4689+HI3516D - **4 Megapixel**, Compressione video H265-H264 – SUPPORTA PROTOCOLLI I8S, ONVIF,I8 – DWDR – 3D DNR **Obiettivo varifocale motorizzato 2,8/12mm** - 0.1Lux - Day/Night con filtro meccanico - Range LED IR 30/40mt – funzioni di allarme:_ perdita video, network disconnesso, allarme tamper, errore registrazione - IP66 AUDIO - PoE (Power Over Ethernet) – dimensione 266.5(W)*81(H)*84(L)mm


SE4BF136IR
€ 240,00

SENSORE 1/2.9" OV4689+HI3516D - **4 Megapixel**, Compressione video H265-H264 – SUPPORTA PROTOCOLLI I8S, ONVIF,I8 – DWDR – 3D DNR **Ottica fissa 3,6mm** - 0.1Lux - Day/Night con filtro meccanico - Range LED IR 15/25mt – funzioni di allarme:_ perdita video, network disconnesso, allarme tamper, errore registrazione - IP66 AUDIO - PoE (Power Over Ethernet) – dimensione 65(W)*65(H)*189(L)mm

TELECAMERE IP – PUSH VIDEO – 1.3 Megapixel

AVN80X
€ 320,00

IVS Megapixel Camera - 1.3MP - SLOT PER SD CARD - la prima telecamera al mondo con il sistema Push Video: quando rileva un evento (un allarme, una richiesta di aiuto o una intrusione) invia immediatamente sul tuo Iphone o sul tuo cellulare Android un filmato che puoi vedere subito. Saprai all'istante e con certezza cosa è successo. Possiede 7 brevetti mondiali (tra cui il push video). La telecamera ha una precisione superiore a qualsiasi altra grazie al sensore PIR incorporato (lo stesso sistema usato nei sensori di allarme). Ma non basta: l'allarme può essere dato da sensori esterni (contatti magnetici sulle porte, barriere a infrarossi, sensori di fumo), oppure da un rumore captato dal microfono.


AVN812
€ 360,00

Versione **Wi-Fi** della IP 1.3MP Camera AVN 80X - IVS Megapixel Camera: la prima telecamera al mondo con il sistema Push Video; quando rileva un evento (un allarme, una richiesta di aiuto o una intrusione) invia immediatamente sul tuo Iphone o sul tuo cellulare Android un filmato che puoi vedere subito. Saprai all'istante e con certezza cosa è successo. Possiede 7 brevetti mondiali (tra cui il push video). La telecamera ha una precisione superiore a qualsiasi altra grazie al sensore PIR incorporato (lo stesso sistema usato nei sensori di allarme). Ma non basta: l'allarme può essere dato da sensori esterni (contatti magnetici sulle porte, barriere a infrarossi, sensori di fumo), oppure da un rumore captato dal microfono.

TELECAMERE IP CUBE CAMERA – 1.3/2 Megapixel

SENCC13MP
€ 320,00

Cube Camera 1/3" Aptina CMOS - **1.3 Megapixel** - **Obiettivo fisso 3.6mm** - Frame Rate: Max 15 frame/s @1.3M (1280x960); 25 frame/s @720P(1280x720) - ONVIF - Fino a 10 utenti in contemporanea - DWDR, 2DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC - Software di gestione per PC e MAC (DSS/PSS) - Software per visione remota da iPhone e Android (iDMSS) - LED bianco con portata 10m - Sensore PIR portata 6m - PoE - 12V


SENCC20MPW
€ 420,00

Cube Camera Wi-Fi - 1/3" Progressive Scan CMOS - **2 Megapixel** - **Obiettivo fisso 3.6mm** - 0.05 Lux - Frame rate 25fps @2Mp (1920x1080)/720p - ONVIF profilo S - Audio bi-direzionale (microfono e speaker incorporati) - 1 ingresso + 1 uscita allarme - Fino a 10 utenti in contemporanea - DWDR, 2DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC - Software di gestione per PC e MAC (DSS/PSS) - Software per visione remota da iPhone e Android (iDMSS) - 1 LED a luce bianca con portata 10m (azionabile da app o CMS) - Sensore PIR portata 6m - Dimensioni: 66.6 x 99.5 x 131.2mm - 12V

TELECAMERE IP SERIE "SY" – 2.4 Megapixel



SY BH30AM2

€220,00

WDR (Wide Dynamic Range) - 1/2.8" Sony CMOS - **2.4 Megapixel**, processore Ambarella A5S66 - Frame Rate: Max 25 frame/s @Full HD 1080p - P2P (peer-to-peer con QR code) - ONVIF 2.4 - **Obiettivo Fisso 3.6mm** - 0.01Lux - Day/Night con filtro meccanico - Range LED IR 25m - Motion Detection - 3 zone privacy configurabili - IP66 - Supporta utilizzo su NVR - Menù in Italiano - PoE (Power Over Ethernet) - 142(W)x65(H)x63(D)mm - 12V/700mA



SY BH48AM2

€ 240,00

WDR (Wide Dynamic Range) - 1/2.8" Sony CMOS - **2.4 Megapixel**, processore Ambarella A5S66 - Frame Rate: Max 25 frame/s @Full HD 1080p - P2P (peer-to-peer con QR code) - ONVIF 2.4 - **Obiettivo Fisso 3.6mm** - 0.01Lux - Day/Night con filtro meccanico - Range LED IR 40m - Motion Detection - 3 zone privacy configurabili - IP66 - Supporta utilizzo su NVR - Menù in Italiano - PoE (Power Over Ethernet) - 177(W)x76(H)x74(D)mm - 12V/700mA



SY IN40AM2

€ 316,00

WDR (Wide Dynamic Range) - 1/2.8" Sony CMOS - **2.4 Megapixel**, processore Ambarella A5S66 - Frame Rate: Max 25 frame/s @ Full HD 1080p - P2P (peer-to-peer con QR code) - ONVIF 2.4 - **Obiettivo Varifocal 2,8-12mm** - 0.01Lux - Day/Night con filtro meccanico - Range LED IR 40m - Motion Detection - 3 zone privacy configurabili - IP66 - Supporta utilizzo su NVR - Menù in Italiano - PoE (Power Over Ethernet) - 275(W)x90.5(H)x79.5(D)mm - 12V/1000mA



SY IRDGAM2

€ 300,00

WDR (Wide Dynamic Range) - 1/2.8" Sony CMOS - **2.4 Megapixel**, processore Ambarella A5S66 - Frame Rate: Max 25 frame/s @Full HD 1080p - P2P (peer-to-peer con QR code) - ONVIF 2.4 - **Obiettivo Fisso 3.6mm** - 0.01Lux - Day/Night con filtro meccanico - Range LED IR 20m - Motion Detection - 3 zone privacy configurabili - IP66 - Supporta utilizzo su NVR - Menù in Italiano - PoE (Power Over Ethernet) - ø 89 x 76(H) mm



SY VDC45AM2

€ 480,00

WDR (Wide Dynamic Range) - 1/2.8" Sony CMOS - **2.4 Megapixel**, processore Ambarella A5S66 - Frame Rate: Max 25 frame/s @ Full HD 1080p - P2P (peer-to-peer con QR code) - ONVIF 2.4 - **Obiettivo Varifocal 2,8-12mm** - 0.01Lux - Day/Night con filtro meccanico - Range LED IR 25m - Staffa da parete inclusa - Motion Detection - 3 zone privacy configurabili - IP66 - Supporta utilizzo su NVR - Menù in Italiano - PoE (Power Over Ethernet) - ø 135 x 110(H) mm - 12V/1000mA

ACCESSORI TASTIERE SPEED DOME

**NKB****€ 1090,00**

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA Piattaforma di gestione centralizzata Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di rete Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - dim. 320x190x50mm - alimentatore incluso

**NKB1000****€ 580,00**

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA (SERIE ECO E HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - dim. 330x160x37mm - alimentatore incluso

**SD230****€ 290,00**

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P / Samsung / AD / panasonic - dimensione 205x168x48mm Alimentatore incluso

**KB1048S****€ 280,00**

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P dimensione 130 x190 x65 mm Alimentatore incluso

ACCESSORI SWITCH

**SW08POE****€ 624,00**

Switch Desktop/Rack Gigabit 8 porte, 8 porte PoE+ , 8 porte 10/100/1000Mbps RJ45, Dispone di 8 porte PoE+ che trasmettono alimentazione elettrica e dati su un singolo cavo Ethernet, Compatibile con i dispositivi (PD) IEEE 802.3af/at, Innovativo sistema a risparmio energetico fino al 75%* Supporta standard PoE+ con potenza complessiva sulle 8 porte fino a 126W e fino a 30W per porta Plug&Play, non richiede configurazione o installazione, Alimentazione 100-240VAC, 50/60Hz

**SE501A****€ 104,00**

SWITCH HDMI 5x1 FULL HD 1.3 1.4 3D 1080 FULL HD AUDIO VIDEO - Consente di vedere su 1 TV 5 sorgenti ingressi HDMI gestibili dal telecomando

ACCESSORI

**SEA-902B****€ 75,00**

2 BNC IP su extender coassiale 10 / 100M 2BNC + 1RJ45;
Converte il segnale su cavo coassiale da collegamento telecamera a converter con cavo lan;
(schema di collegamento in fondo pagina **FIG.02**) Si possono utilizzare fino a un max di n.6 ricevitori. Distanza di trasmissione: 2KM velocità di trasmissione fisico: 500Mbps
Alimentazione: DC12V

**SEA-HD702V****€ 90,00**

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere in CVBS/AHD/CVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt
Supporto: CVBS AHD (720P.960P.1080P) CVI (720P.960P)

**SEA-102T/R****€ 121,00**

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere in CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (vedere schema di collegamento in fondo pagina **(FIG.01)**) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt
Dimensioni: 64 (L) * 43 (W) * 23 (H) mm / Supporto: CVBS AHD (720P.960P.1080P) CVI (720P.960P, 1080P) TVI (720P.960P.1080P)

**SEA-HD501****€ 46,00**

Amplificatore video (**FIG.04**)

Questo amplificatore video amplifica i segnali video estendendo la distanza di trasmissione fino a 800 mt su cavo coassiale Interfaccia BNC, facile da installare e da usare DC 12V, elevata stabilità Compatibile con AHD / CVI / TVI / CVBS

**SEA-PVT2A****€ 44,00**



BALUN PASSIVO ALIMENTATO tramite cavo (**FIG.03**)

Tensione in ingresso: DC24V-48V TENSIONE CONTINUA Tensione di uscita: DC12V / 1.2A
Supporto: CVBS , AHD (720P.960P.1080P) CVI (720P.960P.1080P) TVI (720P.1080P)

**SEA****€ 26,00**

BALUN PASSIVO ALIMENTATO tramite cavo di rete

Tensione in ingresso: DC24V-48V TENSIONE CONTINUA Tensione di uscita: 12V / 1.2A
720P / 960P: 300m 1080P: 260m * Supporto: CVBS / AHD / CVI / TVI (720P.960P.1080P)

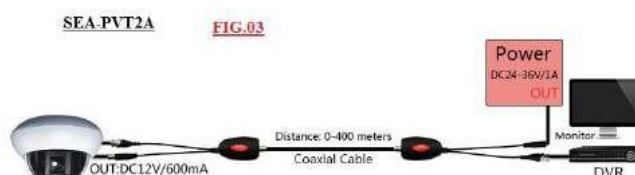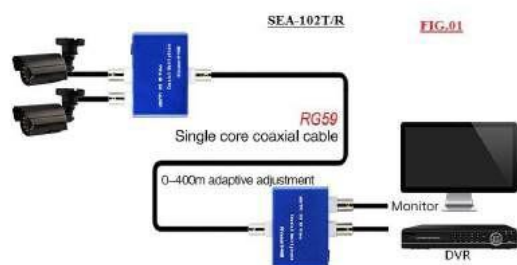

ACCESSORI HDMI/VGA

**SE312P****€ 96,00**

Splitter HDMI 1 ingresso + 2 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 2 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit - Alimentatore 5V incluso

**SE314P****€ 196,00**

Splitter HDMI 1 ingresso + 4 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 4 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit - Alimentatore 5V incluso

**SE7503VGA****€ 106,00**

Convertitore video che permette di visualizzare DVR e Telecamere su un normale Monitor per PC con qualità video superiore - **Inputs: 1 BNC, 1 S-Video, 1 VGA; Output: 1 VGA** - Menu grafico - Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto e saturazione - Alimentatore 5V incluso

**SEL2000VGA****€ 96,00**

Convertitore video che permette di visualizzare un segnale video VGA su di un monitor con ingresso BNC - **Input: 1 VGA; Outputs: 1 BNC 1 VGA, 1 S-VIDEO**, - Menu grafico - Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto, saturazione e zomm - Inclusi: 1 cavo VGA, 1 cavo AV, 1 cavo S-VIDEO, 1 cavo alimentazione USB - Alimentatore 5V incluso

**HDMI/AV****€ 60,00**

Convertitore Video che permette di convertire il segnale in ingresso HDMI in segnale AV per TV, DVD ecc - Risoluzione TV standard 480i e 576i - Input: 1 HDMI; Output: 1 CVBS, 1FL, 1FR - Cavetto di alimentazione USB 5V incluso

**EXTUSB****€ 56,00**

Ripetitore di segnali (extender) USB per estendere la connessione USB fino a 45 metri di distanza tramite cavo di rete Cat 5, 5e o Cat 6 (UTP, STP o SFP), al posto dei 5 metri che normalmente supporta la connessione USB come prolunga passiva. Supporta tutte le periferiche USB compatibili come scanner, stampanti, camere, ecc. Consiste in un trasmettitore e in un ricevitore, la connessione tra loro avviene tramite cavo rete UTP. Non necessita di alimentazione esterna. Connettori sul trasmettitore e sul ricevitore: USB tipo A Femmina e RJ45 Femmina sul ricevitore. USB tipo "A" Maschio e RJ45 Femmina sul trasmettitore. Cavo di rete RJ45 non incluso.

ACCESSORI EXTENDER HDMI

	SE372W € 168,00	Extender HDMI da parete , con singolo cavo di rete , trasmette fino a 50Metri Supporta 1080P ad alta definizione , Compatibile con cavi Cat6 / 6a / 7 Supporta telecomando a infrarossi - Power Supply: 110-240V AV Funzione Plug e Play - Dimensioni :86(W) x 86(D) x 37(H)mm 2pz
	SE372MINI € 100,00	Mini Extender HDMI , con singolo cavo di rete , trasmette fino a 50Metri Supporta 1080P ad alta definizione , Compatibile con cavi Cat6 / 6a / 7 Funzione Plug e Play - cavetto di alimentazione usb 5V incluso
	SE372/60 € 116,00	HDMI EXTENDER – IL KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video HDMI su singolo cavo CAT6 , con IR, fino a 60mt
	SE372/60LOOP € 148,00	HDMI EXTENDER – IL KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video HDMI su singolo cavo CAT6/6A/7 , con IR, fino a 60mt con uscita LOOP
	SE373IRMATRIX € 400,00	ESTENDER HDMI fino a 120mt , con IR, con switch a matrice . Lunghezza del cavo rete tra tutte le connessioni: CAT5≤80m CAT5E≤100m, CAT≤120M - Offre una trasmissione affidabile HDMI su singolo cavo CAT5 / 6 e abilita la funzione di estensione della matrice attraverso switch LAN che supporta IGMP, supporta il protocollo TCP / IP, facile e semplice da costruire matrici video di rete ed è con una buona stabilità e anti-interferenza
	SE373 € 260,00	HDMI extender fino a 120mt – Trasmettitore + ricevitore HDMI su cavo CAT5e / CAT6 - Portata 100m - Risoluzione 1080p FULL HD - Estensione anche attraverso Router o LAN – Alimentatori 5V inclusi
	SE388/50 € 952,00	EXTENDER HDMI WIRELESS 50MT – Trasmettitore Wireless lungo raggio senza fili HDbiT HDMI estende audio ad alta definizione e video a qualsiasi HDTV visualizzare fino 50 metri. Supporta risoluzioni HD fino a 1080p. Senza fili trasmettere il segnale HDMI a HDTV o un proiettore. Estensore telecomando a raggi infrarossi per il controllo dispositivo sorgente - Semplice plug 'n play nessun software o WiFi richiesto DIM 195.4(W)x137.5(D) x 30.8 (H) mm *2pz
	SE388/200 € 1188,00	EXTENDER HDMI WIRELESS 200MT – Trasmettitore Wireless lungo raggio senza fili HDbiT HDMI estende audio ad alta definizione e video a qualsiasi HDTV visualizzare fino 200 metri. Supporta risoluzioni HD fino a 1080p. Senza fili trasmettere il segnale HDMI a HDTV o un proiettore. Estensore telecomando a raggi infrarossi per il controllo dispositivo sorgente - Semplice plug 'n play nessun software o WiFi richiesto DIM 195.4(W)x137.5(D) x 30.8 (H) mm *2pz
	SE380P € 1152,00	Trasmettitore e ricevitore HDMI su linea elettrica, consente di trasmettere segnali 1080p HDMI fino a 300 metri utilizzando un cavo di alimentazione di linea esistente, e il supporto un trasmettitore per il collegamento a più ricevitori, consegna simultanea di HD A / V fino a 4 RX HDMI su linea elettrica con la tecnologia HDbiT Video HD 1080P, tutta la trasmissione di copertura casa. Supporto un trasmettitore di connessioni simultanee 4 ricevitori Non c'è bisogno ricablaggio, facile passare attraverso le pareti. Compatibile con 100 griglia ~ 240V AC Perfetto IR 360 ° Scansione automatica e di associazione, plug and play. Crittografia AES per garantire la sicurezza; u scita loop (funzione split 1X4) dimensione 195.4(W)x137.5(D) x30.8 (H) mmm * 2pz

ACCESSORI EXTENDER VGA

**VE01H2****€ 194,00**

EXTENDER ATTIVO VGA –
Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze (max 70mt) tramite il cavo CAT5-- Supporta alte risoluzione fino a 1920 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore – dimensione 87mm x 67mm x 27mm

**VE012****€ 256,00**

EXTENDER ATTIVO VGA –
Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze (max 300mt) tramite il cavo CAT5-- Supporta risoluzione fino a 1600 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore – dimensione 87mm x 67mm x 27mm

ACCESSORI CONNETTORI PLUG

**C6A883R-DX****€ 40,00/conf.**

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile non schermato cat.6A UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.
CONFEZIONE DA 50PZ

**C5A881R-DX****€ 30,00/conf.**

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile non schermato cat.5 UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.
CONFEZIONE DA 50PZ

**MOD881R****€ 24,00/conf.**

Connettore Modulare plug RJ45, 8 poli , per cavo di rete flessibile CAT 5 non schermato ,
CONFEZIONE DA 50PZ

**STD-881R****€ 46,00/conf.**

Connettore Modulare plug RJ45, 8 poli , per cavo di rete flessibile CAT5 schermato,
CONFEZIONE DA 50PZ

**STD-C6A883R****€ 56,00/conf.**

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile schermato cat.6A UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.
CONFEZIONE DA 50PZ

**PRESA-CS4****€ 2,40/cad.**

Pres a rj45 keystone cat 5e non schermata utp 100 mhz 95739

ACCESSORI ALIMENTATORI

**SC35-13,8****€ 54,00**

Alimentatore Switching 13,8V 3AH con carica batteria

**SC120-13,8****€ 98,00**

Alimentatore Switching 13,8V 7A con carica batteria

**SC150-13,8****€ 123,00**

Alimentatore Switching 13,8V 11A

**ST12V3,2A****€ 32,00**

Alimentatore Switching 12V 3,2A

**ST12V5A****€ 60,00**

Alimentatore Switching 12V 5A

**ST12V10A****€ 116,00**

Alimentatore Switching 12V 10A

**ST12V15A****€ 144,00**

Alimentatore Switching 12V 15A

**AT1215H****€ 19,20**

Alimentatore 12V per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1.5A/18W –
 Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua –
 Dimensioni: 48(L) x 50(W) x 25(H)mm

	ST125 € 13,80	Alimentatore a spina 12V 1250mA (1,25)
	AT2000 € 14,40	Alimentatore stabilizzato da 12V a 2000mA.
	AT3000 € 20,00	Alimentatore stabilizzato da 12V a 3000mA.
	AT1200 € 17,60	Mini alimentatore Switching compatto di grande Potenza e qualità 1200mA-12V
	AC12-3000 € 36,00	Alimentatore 12V 3 Ampere
	AT12-5000 € 44,00	Alimentatore 12V 5 Ampere.
	DC24V1A € 36,00	Input : AC100~240V,50/60Hz Output : DC24V1A Weight : 188g Size:85*52,5*32,5mm
	AT-AD201C € 12,80	Alimentatore switching con morsetti Input: AC90-265V 50Hz - Output: DC12V 1000mA Size: 70 x 48 x 26mm
	AT-AD202C € 16,80	Alimentatore switching con morsetti Input: AC100-240V 50Hz - Output: DC12V 2000mA Size: 90 x 40 x 26mm

RICETRASMETTITORI BALUN

**TTP111HD****€ 68,00/10pz**

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsettiere CAT5
Per inviare **segnali HD-CVI 1080P 300mt 5MP 200mt, HD-TVI 1080 250mt 5MP 200mt, AHD 1080P 250mt 4MP 200mt, CVBS 400mt**, segnale su cavo UTP. BNC maschio a morsetto a vite per una facile connessione - non richiede alimentazione
Dimensioni compatte e mini 14,5x49,5x15,5 mm - **BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE TX+RX)**

**TTP111HDL-10****€ 100,00/10pz**

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsettiere CAT5
Per inviare **segnali HD-CVI 1080P 300mt 5MP 200mt, HD-TVI 1080 250mt 5MP 200mt, AHD 1080P 250mt 4MP 200mt, CVBS 400mt** segnale 720p AHD a 300 metri, 1080p a 200m su cavo UTP. BNC maschio a morsetto a vite per una facile connessione - non richiede alimentazione
Dimensioni compatte e mini 14,5x15,5x145 mm
inclusi 100mm di cavo minicoax - **BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE TX+RX)**

**TTP111VE****€ 78,00/10pz**

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsettiere CAT5
Trasmettere il segnale video B/N a 600mt e colori fino a 300 metri.. BNC maschio a morsetto a vite per una facile connessione - non richiede alimentazione
Dimensioni compatte e mini 14,5x49,5x15,5 mm
BLISTER DA 10PZ

**SY201CH****€ 8,00**

COPPIA di Trasmettitore e Ricevitore passivo per segnale Video-composito su cavo UTP o Doppino telefonico. Distanza 600m in B/N e 400m Colore. Cavo di prolunga

**TTP111VEL****€ 92,00/10pz**

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsettiere CAT5 con **cavo di miniprolunga di 10cm** -. Trasmettere il segnale video B/N a 600mt e colori fino a 300 metri.. BNC maschio a morsetto a vite per una facile connessione - non richiede alimentazione - Dimensioni compatte e mini 14,5x49,5x15,5 mm
BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE TX+RX)

**SYS-T218****€ 8,80**

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD (AHD,CVI,TVI)
DISTANZA 450MT 720 HDCVI - 250MT 1080 HDCVI
DISTANZA 250MT 720/1080 HD-TVI
DISTANZA 350MT 720/960 AHD - 250MT 1080 AHD
dimensione 39x17x 19mm

**TTA111HDR****€ 138,00**

HD-TVI, AHD, ricevitore attivo HDCVI UTP. Alimentatore incluso
Può lavorare con TTP111HD trasmettitore passivo per la buona qualità delle immagini.
Supporta HD-TVI 300Mt.
Supporta HDCVI - AHD 400Mt.
Abbinato al trasmettitore attivo TTA111HDT
supporta HD-TVI 500MT

**TTA111HDT****€ 128,00**

HD-TVI, AHD, trasmettitore attivo HDCVI UTP. Alimentatore incluso
Può lavorare con TTP111HD trasmettitore passivo per la buona qualità delle immagini.
Supporta HD-TVI 300Mt.
Supporta AHD 400Mt.
Supporta HDCVI 500Mt.
Abbinato al ricevitore attivo TTA111HDR

**ST07****€ 16,00**

Microfono ambientale pre-amplificato. Alimentazione 6V-12V - Consumo 10mA. Frequenza 200Hz-10kHz. Impedenza 600 ohm

CONNETTORI

**ST-102****€ 2,90**

Cavetto di alimentazione 1 ingresso/2 uscite

**ST-14****€ 6,25**

Cavetto di alimentazione 4 ingresso/1 uscita

**ST-18****€ 11,00**

Cavetto di alimentazione 8 ingresso/1 uscita

**BNC/BNC****€ 1,50**

Adattatore BNC maschio / BNC maschio

**BNCF/BNCF****€ 1,20**

Adattatore BNC femmina/ BNC femmina

**BNC-RG59****€ 0,80**

Connettore BNC a crimpare per cavo RG59

**BNC-RG174****€ 1,12**

Connettore BNC a crimpare per cavo RG174

**BNCV****€ 1,20**

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salvacavo in molla metallica

**DC-BNC****€ 1,60**

Connettore BNC maschio con connessione a morsetto

**DC/F****€ 1,20**

Connettore di alimentazione femmina (2,1x5,5mm) con morsetto

**DC/M****€ 1,20**

Connettore di alimentazione maschio (2,1x5,5mm) con morsetto

**BNC-T****€ 1,50**

Connettore BNC a T, 2 femmine 1 maschio

**RCAM-BNCM****€ 1,20**

Adattatore da RCA maschio a BNC maschio

**RCA-BNC****€ 1,40**

Adattatore da RCA femmina a BNC maschio

**RCAM-BNCF****€ 1,20**

Adattatore da RCA maschio a BNC femmina

STAFFE – SCATOLE DI GIUNZIONE

**GL218A****€ 28,00**

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 60 mm fino a 160 mm.

**GL218****€ 16,40**

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 110 mm fino a 150 mm

**GL225****€ 16,00**

Supporto da parete per Mini Dome Camera in policarbonato - Colore Beige - Fori adattabili - Dimensioni: (L)126 x (H)64 x (P)102

**GL227****€ 24,00**

Supporto da parete per Dome Camera - Metallico - Colore Grigio Opaco - Fori adattabili - Triplo ancoraggio a parete - Dimensioni: (L)183 x (H)110 x (P)147

**SE-PFA120****€ 48,00****BASE DI GIUNZIONE PER STAFFA DA PARETE**

Materiale Alluminio
 Dimensioni (W x H x D) 115mm x 160mm x 37mm - Pipe Thread M20(G1/2")
 Operating Temperature -40°C ~60°C - Humidity 0~90% RH
 Load Bearing 7.0Kg - Weight 0.53Kg

**SE-PFA121****€ 46,00****SCATOLA DI GIUNZIONE**


Material Aluminum
 Dimension (W x D x H) 134mm x 134mm x 55mm - Pipe Thread M20(G1/2")
 Operating Temperature -40°C ~60°C - Humidity 0~90% RH
 Load Bearing 3.0Kg - Weight 0.55Kg


**SE-PFA122****€ 46,00****SCATOLA DI GIUNZIONE**

Material Aluminum
 Dimension (W x D x H) 134mm x 134mm x 55mm - Pipe Thread M20(G1/2")
 Operating Temperature -40°C ~60°C - Humidity 0~90% RH
 Load Bearing 3.0Kg - Weight 0.55Kg

**SE-PFA140****€ 208,00****SCATOLA DI GIUNZIONE A TENUTA STAGNA IP 66**

Material Aluminum & SECC
 Dimension (W x H x D) 297mm x 248mm x 107mm - Pipe Thread M20(G1/2")
 Operating Temperature -40°C ~60°C - Humidity 0~90% RH
 Load Bearing 8.0Kg - Weight 3.2Kg

	SE-PFA131 € 24,00	SCATOLA DI GIUNZIONE PER DOME X70 Materiale ALLUMINIO & SECC Dimension (W x H x D) $\Phi 138\text{mm} \times 42\text{mm}$ Operating Temperature $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ Humidity 0~90% RH Portata max 3 Kg - peso 0.4Kg
	SE-PFA151 € 80,00	STAFFA DA ANGOLO PER SPEED DOME Materiale SECC Dimension (W x H x D) $243\text{mm} \times 170\text{mm} \times 138\text{mm}$ Operating Temperature $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ Humidity 0~90% RH Portata max 10.0Kg - peso 1,7Kg
	SE-PFA150 € 68,00	STAFFA DA PALO PER SPEED DOME Materiale SECC Dimension (W x H x D) $130.4\text{mm} \times 170\text{mm} \times 45\text{mm}$ Operating Temperature $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ Humidity 0~90% RH Portata max 10.0Kg - peso 0.93Kg
	SE-PFA152 € 26,00	MINI STAFFA DA PALO PER BULLET E DOME Material Aluminum Dimension $117.5\text{mm} \times 87\text{mm} \times 21\text{mm}$ - Mast Diameter $\Phi 80 \sim 130\text{mm}$ Pipe Thread N/A - Operating Temperature $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ Humidity 0~90% RH Load Bearing 3.0Kg - Weight 0.13Kg
	SE-PFA303W € 48,00	Material: Aluminum Color: White Dimension: $255 \times 115 \times 160\text{mm}$ Weight: 0.66Kg
	SE-FA100 € 20,00	ADATTATORE ATTACCO TELECAMERA SPEED DOME Material: Aluminum Color: White Dimension: $\phi 150.8 \times 37\text{mm}$ Weight: 0.21Kg
	SE-PFA139 € 25,00	SCATOLA DI GIUNZIONE PER DOME O BULLET Materiale ALLUMINIO Dimension (W x H x D) $\Phi 108\text{mm} \times 28.5\text{mm}$ Operating Temperature $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ Humidity 0~90% RH Portata max 1 Kg - peso 0.16Kg
	SE-PFA134 € 25,00	SCATOLA DI GIUNZIONE PER DOME E BULLET Material Aluminum & SECC Dimension $\phi 90 \times 35\text{mm}$ - Inch Thread M20(G1/2") Operating Temperature $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ - Humidity 0~90% RH Load Bearing 1.0Kg - Weight 0.22Kg Color White
	SE-PFA135 € 24,00	SCATOLA DI GIUNZIONE PER DOME BULLET Material Aluminum Dimension $\phi 90\text{mm} \times 34.1\text{mm} (\phi 3.54" \times 1.34")$ - Inch Thread M20(G1/2") Load Bearing 1.0kg(2.2lb) - Weight 0.16kg(0.35lb) Color White - Operating Temperature $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F})$

	SE-PFA136 € 24,00	Model PFA136 Material Aluminum Dimension $\phi 110 \times 33.5 \text{ mm}$ - Inch Thread M20(G1/2") Operating Temperature -40°C ~ 60°C - Humidity 0~90% RH Load Bearing 1.0Kg - Weight 0.18Kg Color White
	SE-PFA137 € 24,00	Model PFA137 Material Aluminum Dimension $\phi 122 \times 34.2 \text{ mm}$ - Inch Thread M20(G1/2") Operating Temperature -40°C ~ 60°C - Humidity 0~90% RH Load Bearing 1.0Kg - Weight 0.24Kg Color White
	SE-PFA13A € 24,00	Model PFA13A Material Aluminum Dimension $\phi 96.8 \times 33.5 \text{ mm}$ - Inch Thread G3/4" Operating Temperature -40°C ~ 60°C - Humidity 0~90% RH Load Bearing 1.0Kg - Weight 0.16Kg Color White
	SE-PFA13B € 24,00	Model PFA13B Material Aluminum Dimension $\phi 122.2 \times 33.5 \text{ mm}$ - Inch Thread G3/4" Operating Temperature -40°C ~ 60°C - Humidity 0~90% RH Load Bearing 1.0Kg - Weight 0.23Kg Color White
	SE-B202W € 32,00	STAFFA DA PARETE PER DOME CON PASSACAVI Materiale ALLUMINIO & ABS Dimension (W x H x D) 120 mm x 122 mm x 76mm Operating Temperature -40°C ~ 60°C Humidity 0~90% RH Portata max 1 Kg - peso 0,5 Kg
	SE-FB203W € 32,00	STAFFA DA PARETE PER DOME Materiale ALLUMINIO Dimension (W x H x D) 120mm x 122 mm x 76 mm Operating Temperature -40°C ~ 60°C Humidity 0~90% RH Portata max 1 Kg - peso 0,5Kg
	SE-FB204W € 32,00	General Material Aluminum Dimension (L x W x H) 160mmx 122mm x 76mm Operating Temperature -40°C ~ 60°C Humidity 0~90% RH Load Bearing 1.0Kg - Weight 0.49Kg

NOTA: Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non corrispondere perfettamente ai prodotti.

MPT è il nuovo marchio italiano della sicurezza professionale, creato per soddisfare nel modo migliore le esigenze degli installatori e dei loro clienti.

Nel contesto più vasto possibile per il settore della sicurezza, MPT si propone come il fornitore più completo in assoluto, con una vasta offerta di prodotti attentamente selezionati e soluzioni integrate che comprendono i sistemi di sicurezza antifurto, gli impianti antincendio e antigas ed il videocontrollo.

MPT è un marchio di moderna concezione che predilige i prodotti di eccellenza made in Italy, progettati per le realtà e le strutture presenti nel nostro territorio nazionale e in grado di valorizzare al massimo la professionalità dell'installatore.

Qualunque sia il bisogno di sicurezza, con MPT hai la sicurezza di fare sempre centro!



ANTIFURTO | ANTINCENDIO | ANTIGAS | VIDEOCONTROLLO

MPT Srl | Via Rovigo 45/47 | 35042 Este (PD)
Tel +39 392 9509222 | Fax +39 0429 603076 | info@mptsicurezza.it

www.mptsicurezza.it | www.facebook.com/mptsrl